

NH3 gS 500A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004725235
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gS
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	33,5
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	2.100.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	220.000
Zastosowanie	Ochrona
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

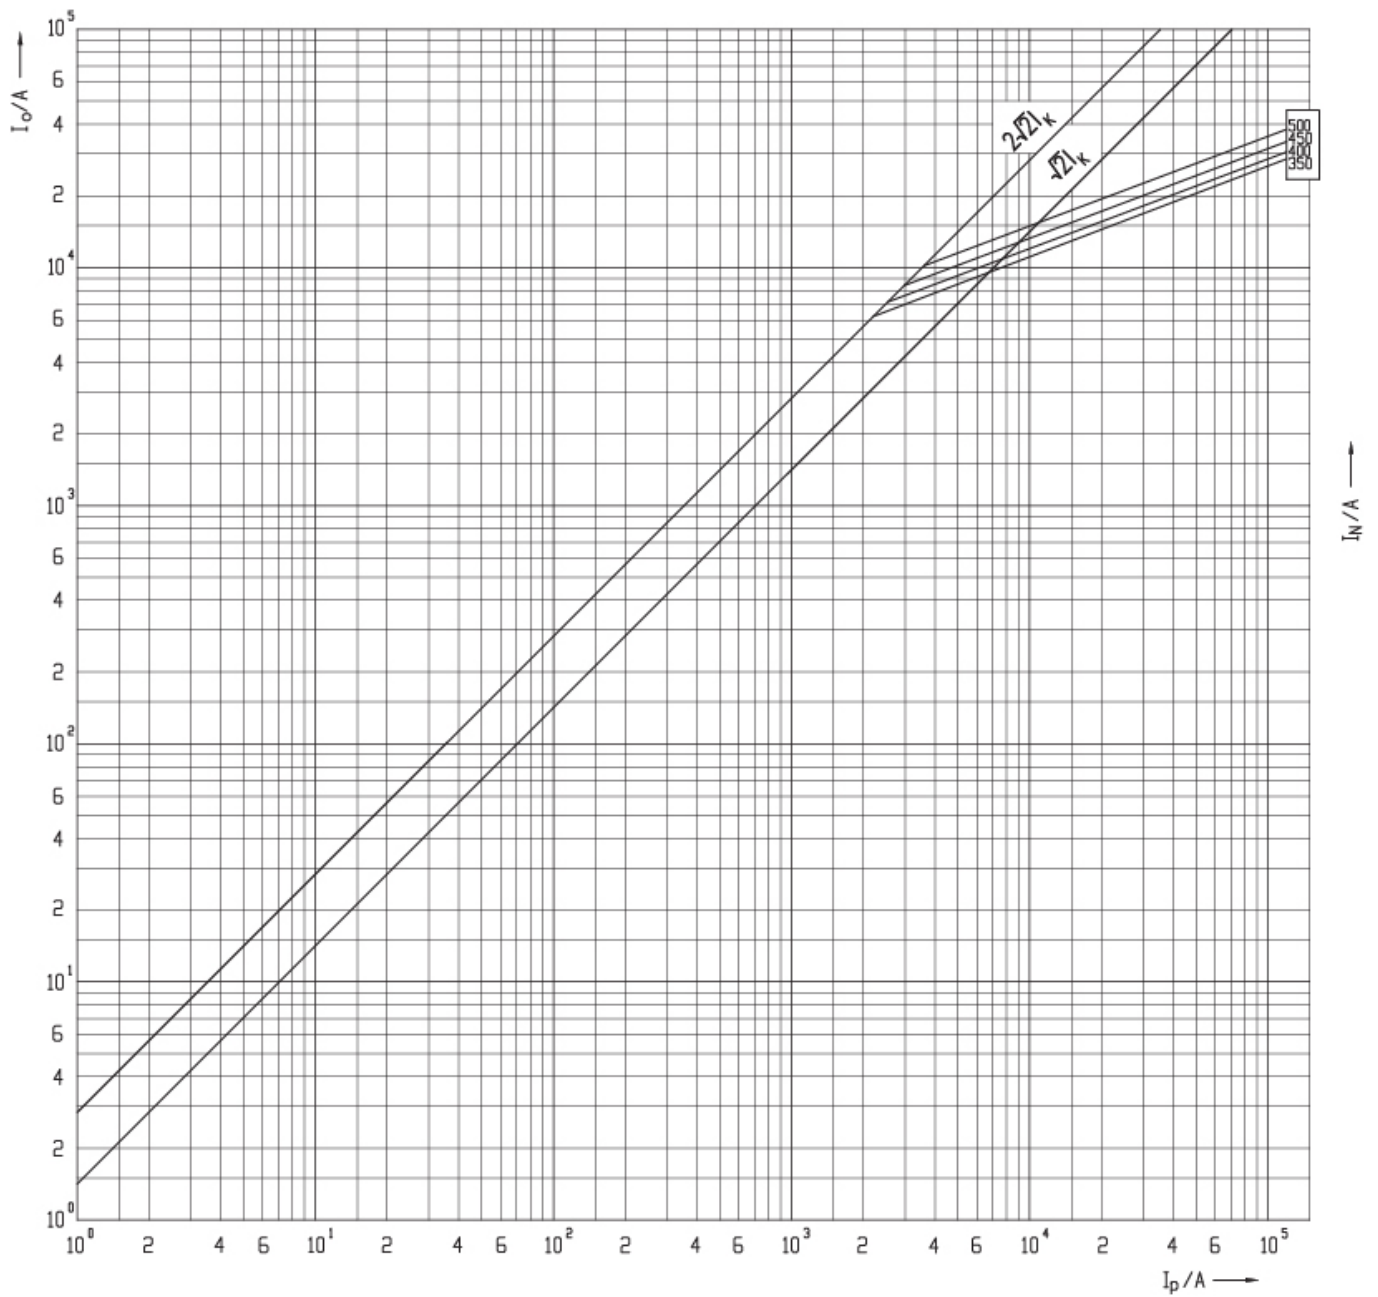

Charakterystyka

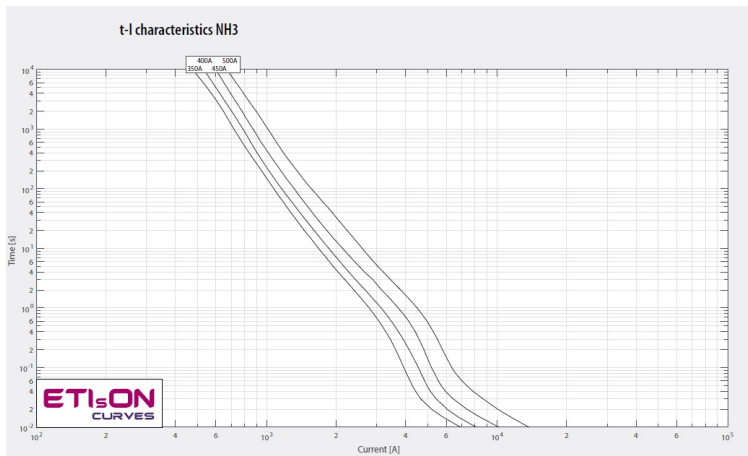

Rysunek wymiarowy

