

NHG2/M gPV 200A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110346
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH-G
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	26
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	11
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	29.000
Stała czasowa L/R (ms)	1
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	4.400
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

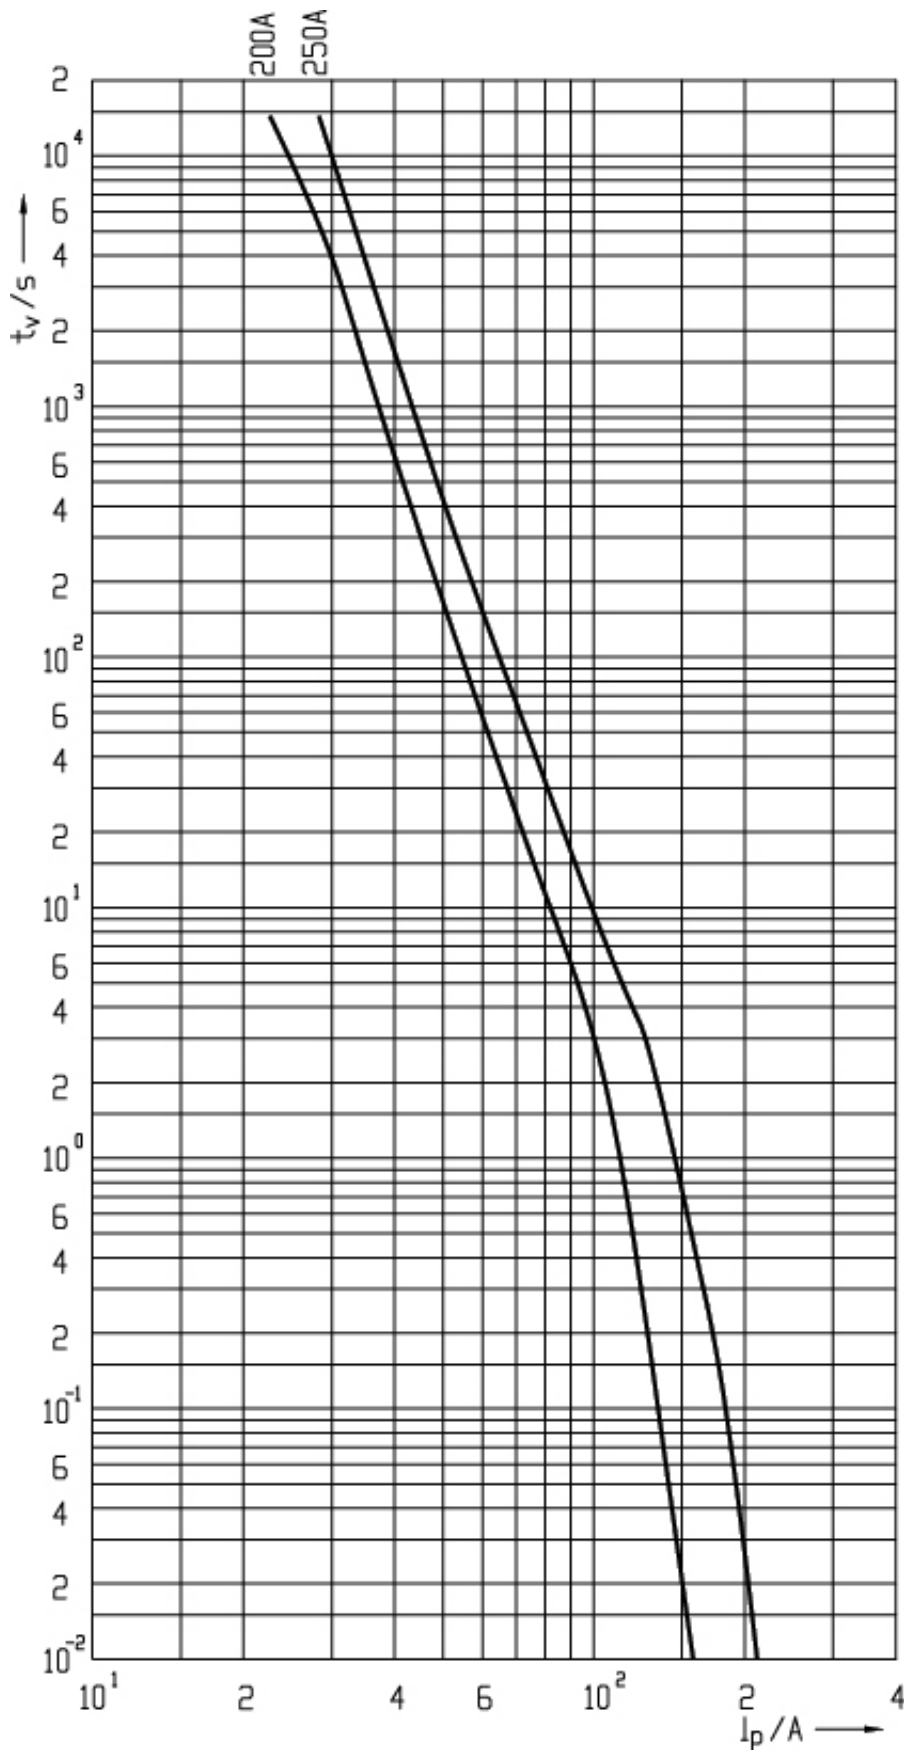

Rysunek wymiarowy

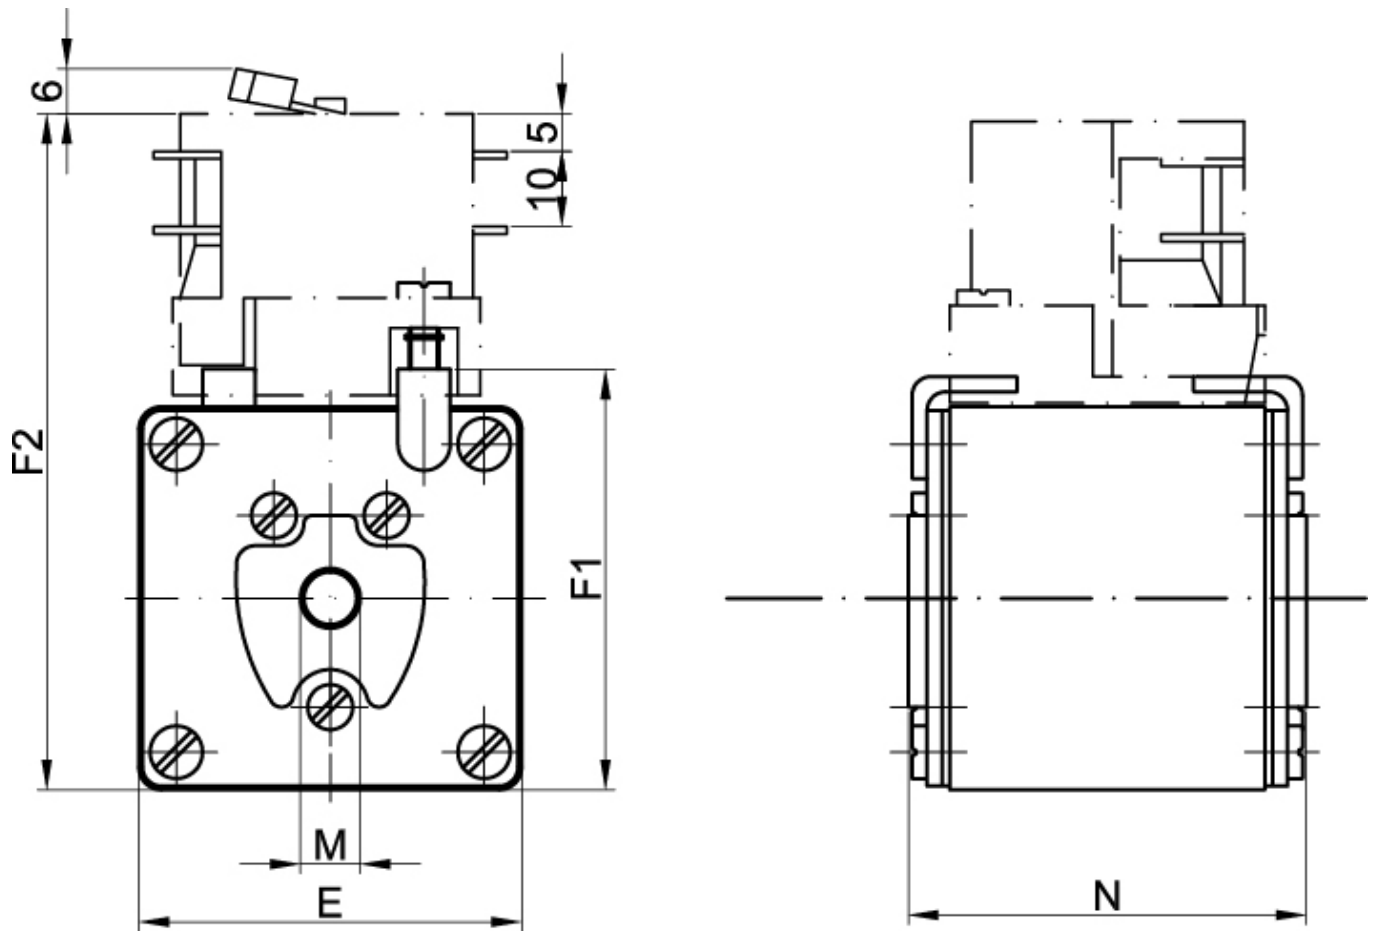

	D	E	F1	F2	M	N
2	60	60	65	99	M10	75
3	75	75	80	114	M12	75