

## NHS3L gPV 500A/1100V DC UL



## Specyfikacje

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110628                               |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                        |
| Prąd znamionowy (A)                   | 500                                     |
| Typ                                   | NH-S                                    |
| Wielkość                              | 3L                                      |
| Charakterystyka                       | gPV                                     |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1100                                    |
| Wymiary                               | S170mm                                  |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                          |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 10                                      |
| Straty mocy Pd (W)                    | 98                                      |
| Normy                                 | IEC 60269-6, UL 248-19                  |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 37                                      |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 370.000                                 |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 2                                       |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 150.000                                 |
| Zastosowanie                          | Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC |
| Certyfikat UL                         | E347771                                 |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                 |
| Rozmiar                            | Inne                                                                      |
| Prąd znamionowy                    | 500                                                                       |
| Napięcie znamionowe                | 1100                                                                      |
| Rodzaj napięcia                    | DC                                                                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 10                                                                        |
| Charakterystyka                    | gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                           |


# Charakterystyka

Time-current characteristics

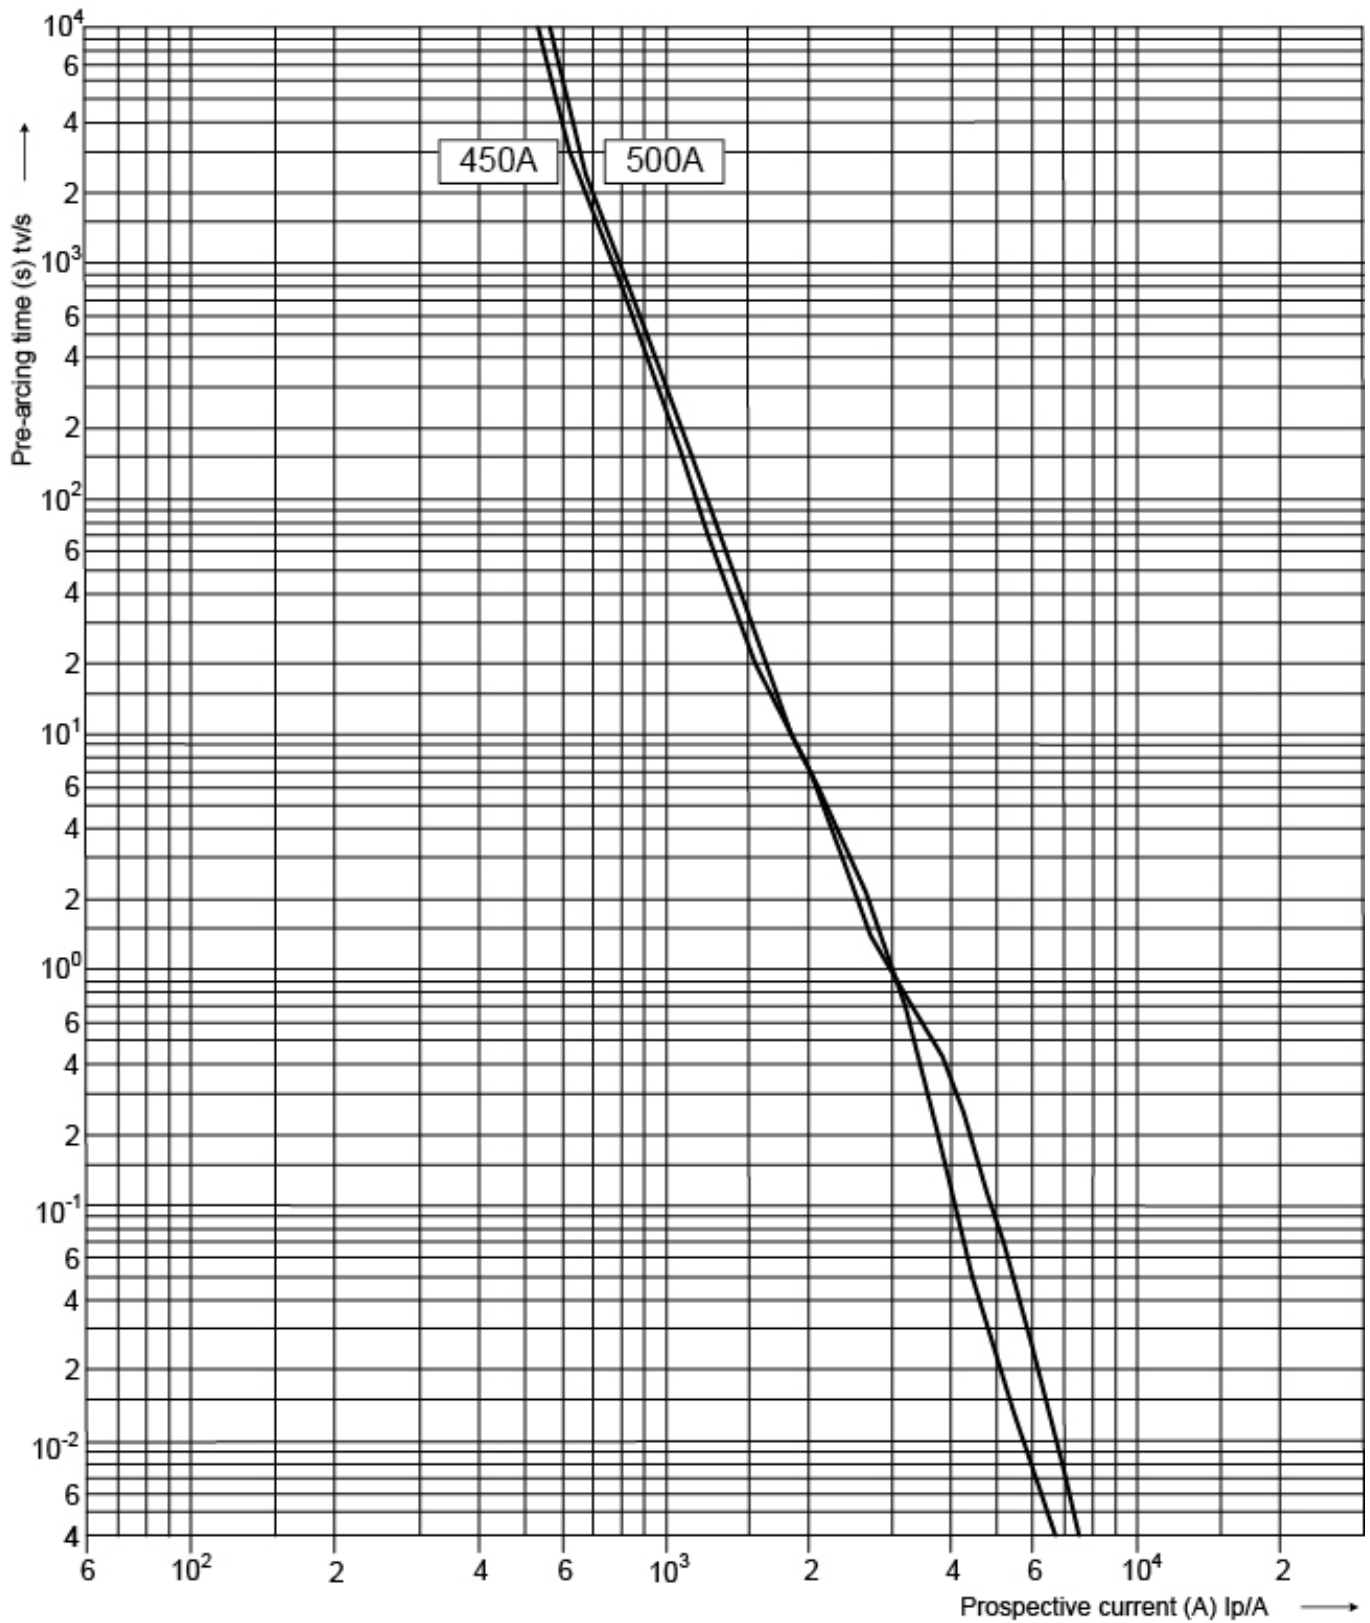


# Rysunek wymiarowy


Standard Indicator

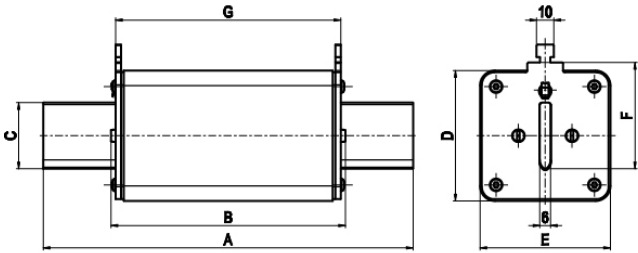

U170 screw contact

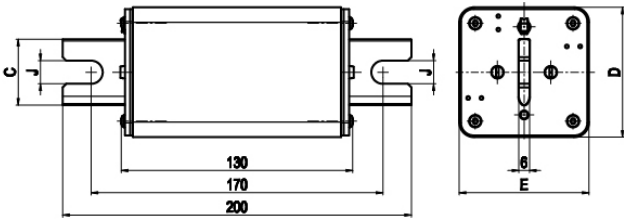

S170 screw contact

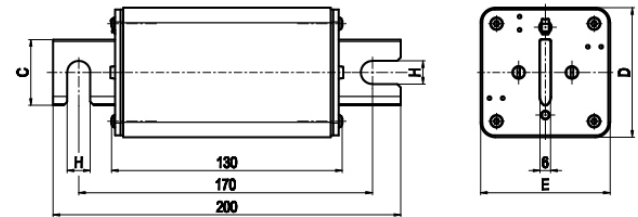

| Size | Dimensions [mm] |     |    |    |    |    |     |    |    |
|------|-----------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|
|      | A               | B   | C  | D  | E  | F  | G   | H  | J  |
| 1XL  | 193             | 130 | 24 | 51 | 51 | 41 | 126 | 11 | 11 |
| 2XL  | 208             | 130 | 30 | 60 | 60 | 48 | 126 | 11 | 13 |
| 3L   | 208             | 130 | 37 | 73 | 73 | 60 | 126 | 11 | 13 |