

NHU3L gPV 500A/1100V DC UL



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110627
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH-U
Wielkość	3L
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wymiary	U170mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	98
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	37
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	370.000
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	150.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
Certyfikat UL	E347771

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	1100
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	10
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	


Charakterystyka

Time-current characteristics

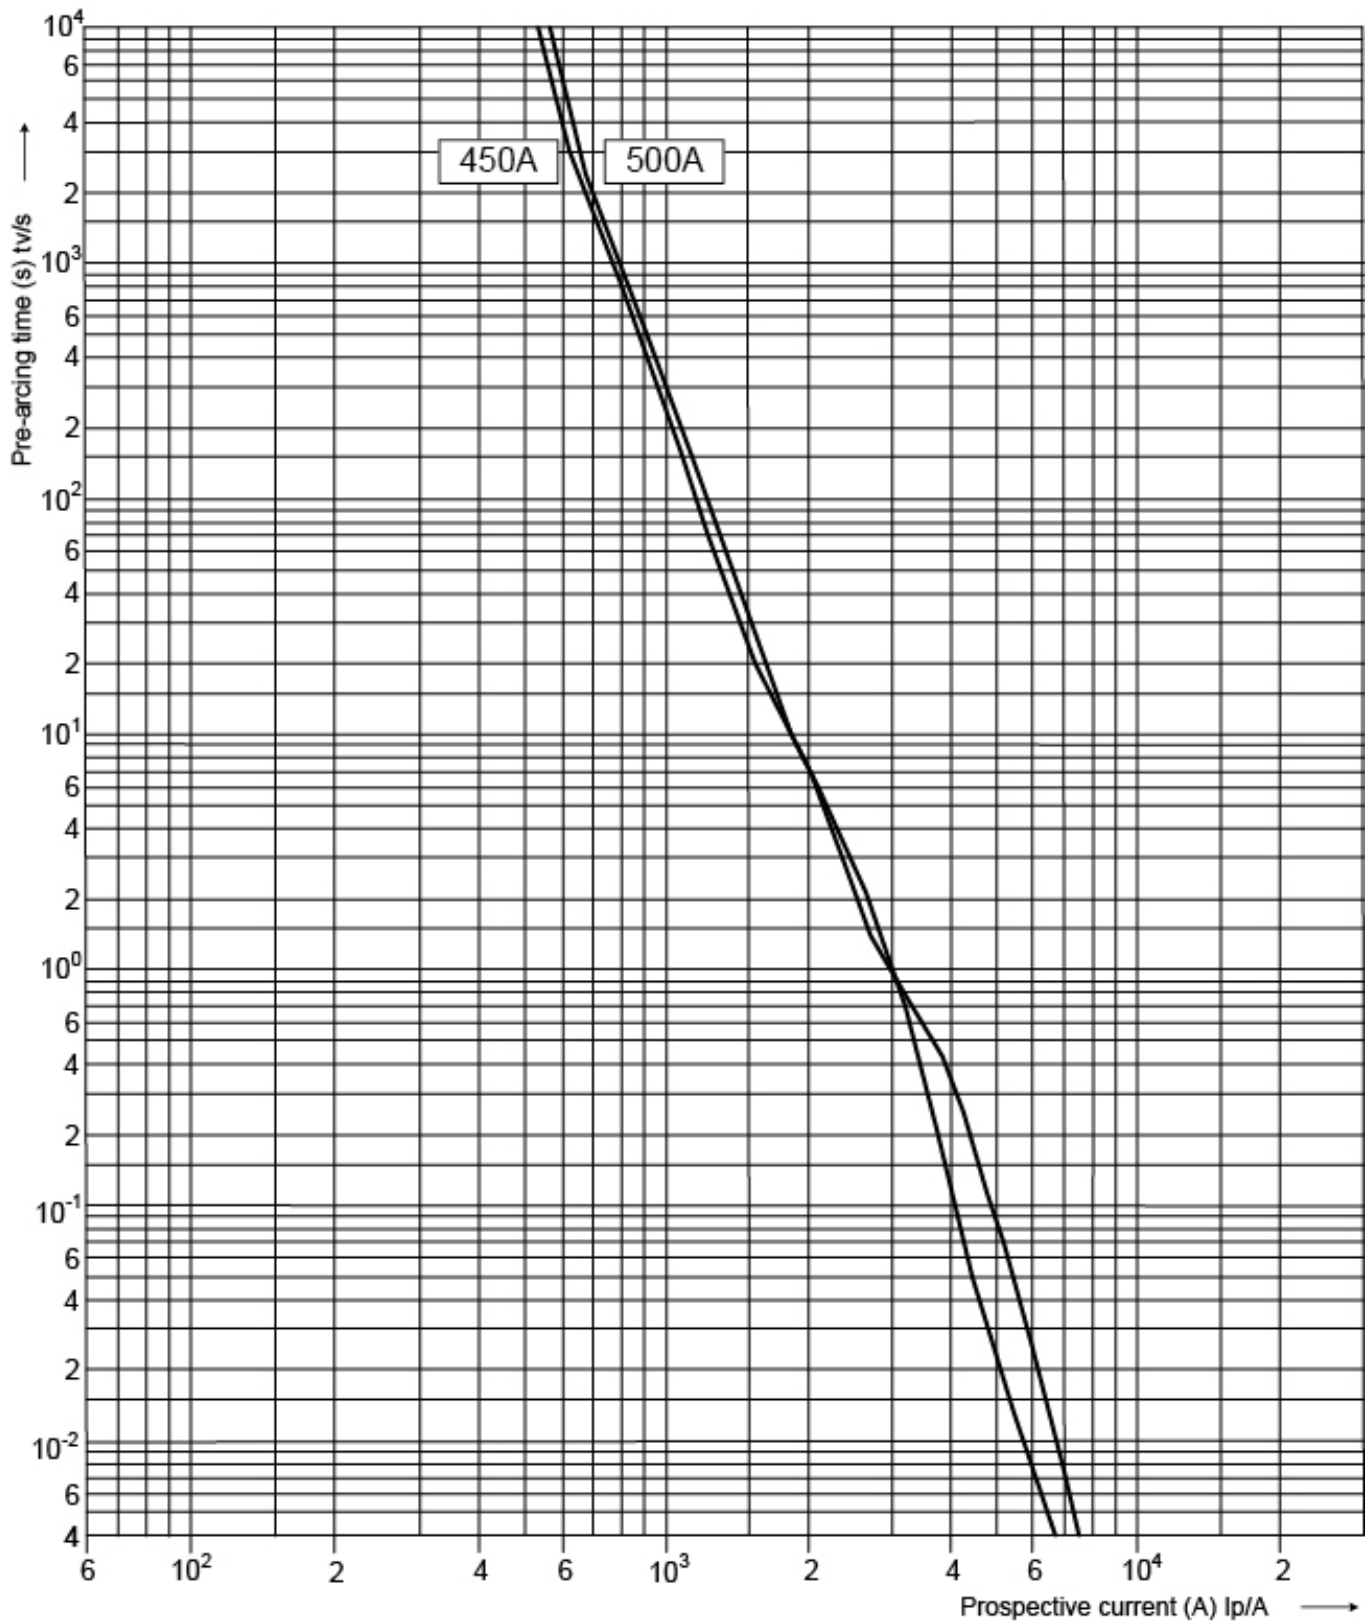


Rysunek wymiarowy


Standard Indicator

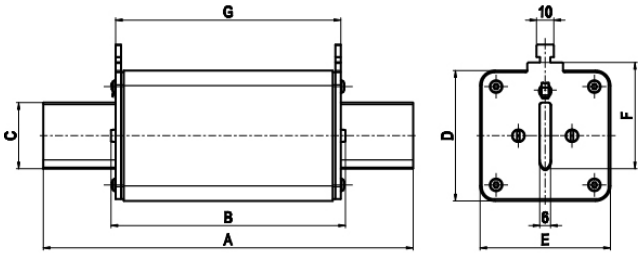

U170 screw contact

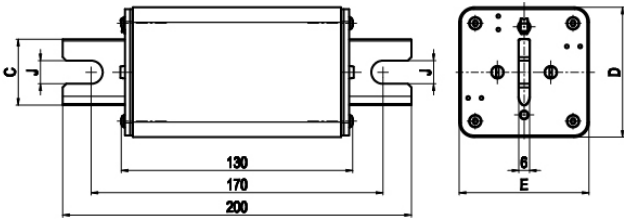

S170 screw contact

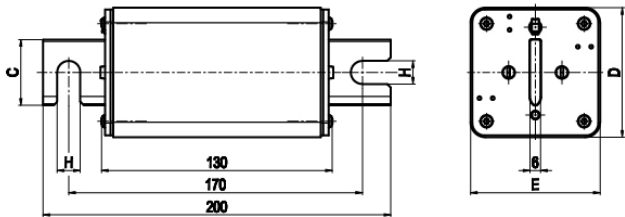

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1XL	193	130	24	51	51	41	126	11	11
2XL	208	130	30	60	60	48	126	11	13
3L	208	130	37	73	73	60	126	11	13