

NHS3L gPV 630A/1100V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110484
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	630
Typ	NH-S
Wielkość	3L
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wymiary	S170mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	119
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	46
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	450.000
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	180.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)



Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	630
Napięcie znamionowe	1100
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka prądu ograniczonego

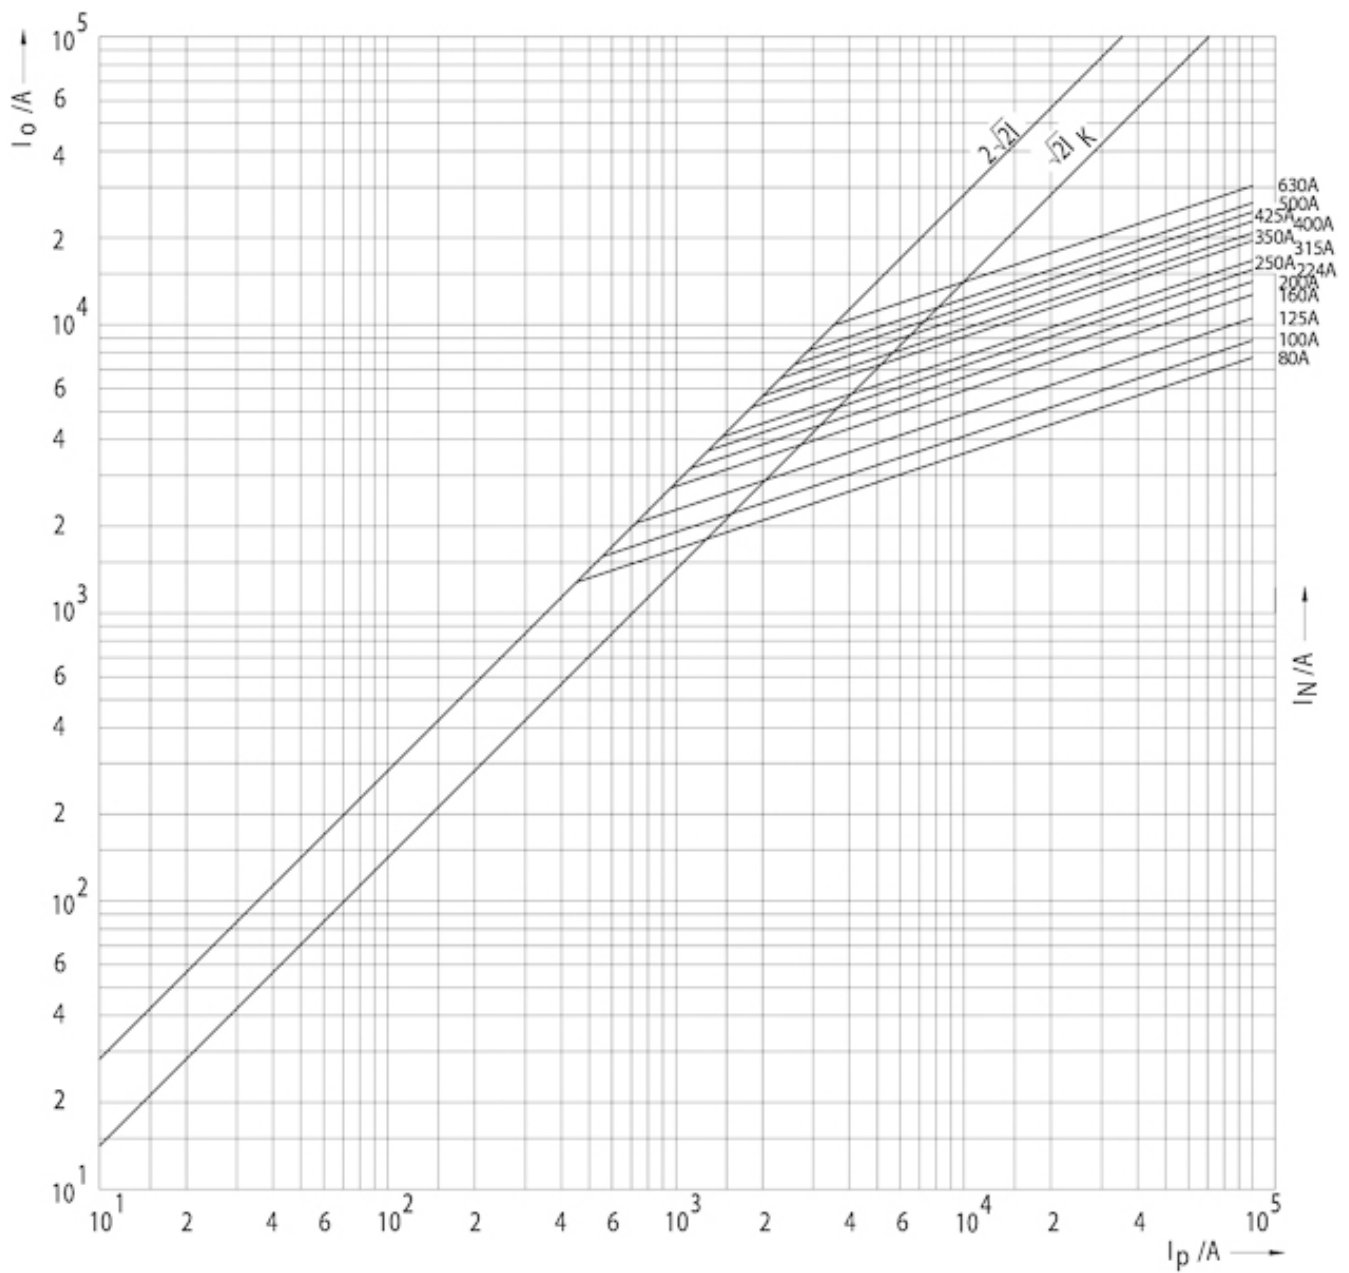


Charakterystyka

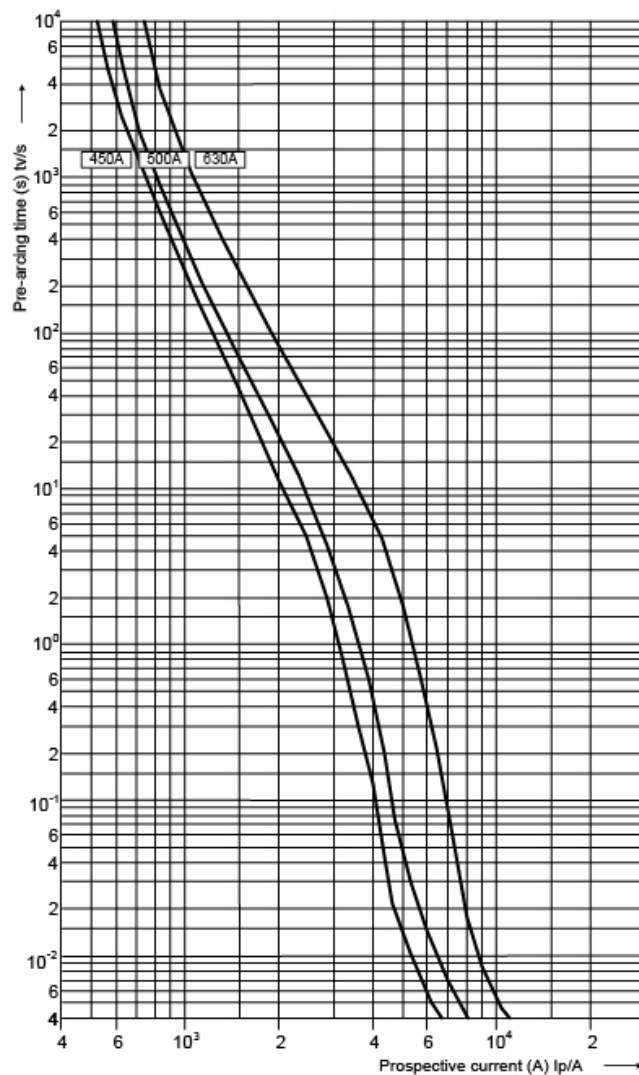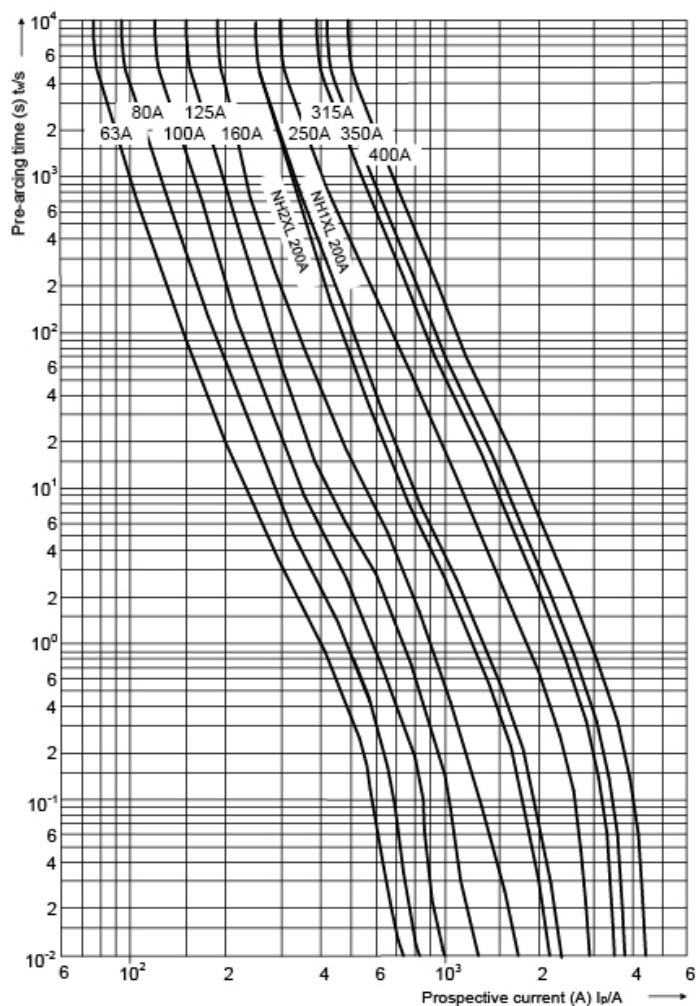


Rysunek wymiarowy


Standard indicator

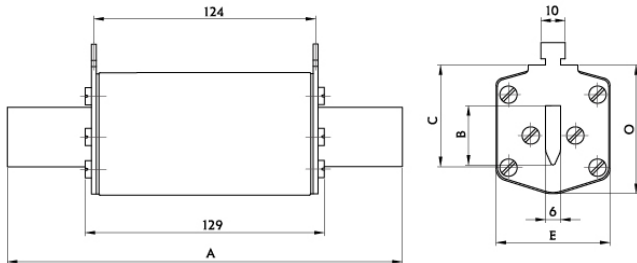

S170 screw contact

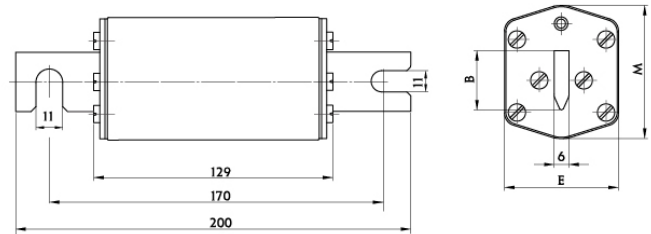

Trip indicator - K

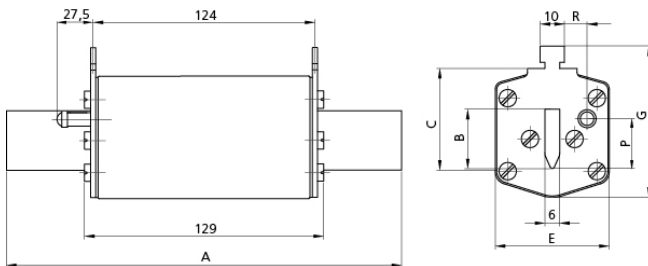

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77