

NHU1XL gPV 200A/1500V DC UL



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110611
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH-U
Wielkość	1XL
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wymiary	U170mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	32,5
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	13,7
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	75.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	22.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
Certyfikat UL	E347771

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	1500
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

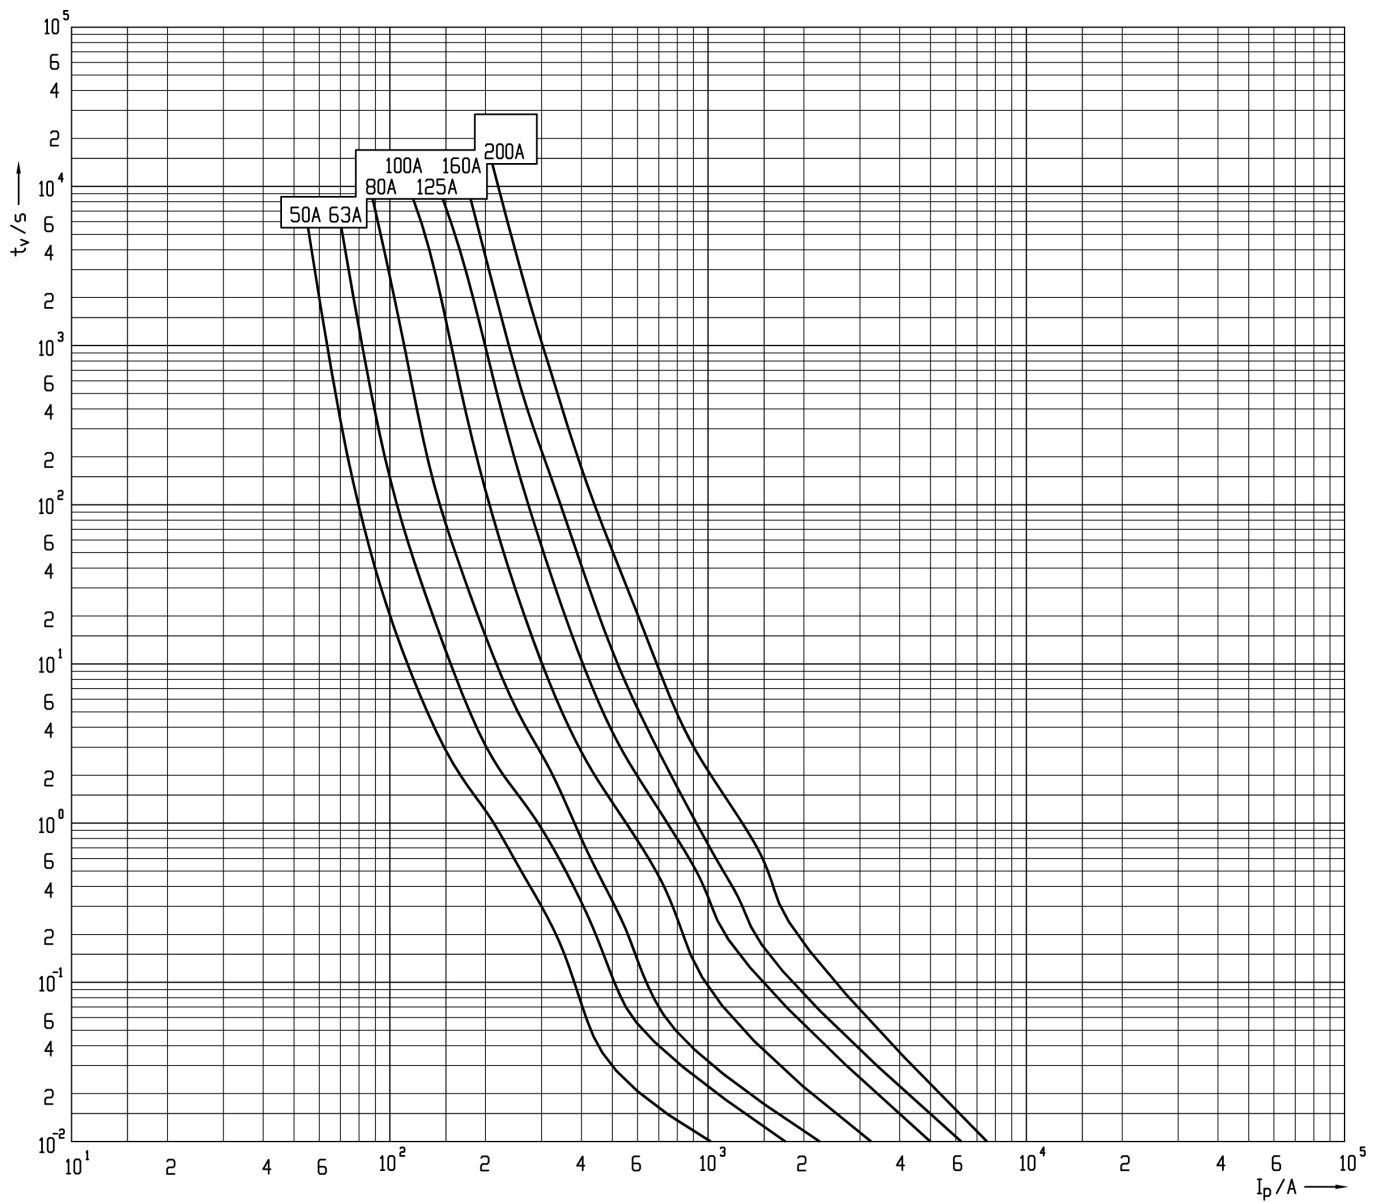


Rysunek wymiarowy


Standard Indicator

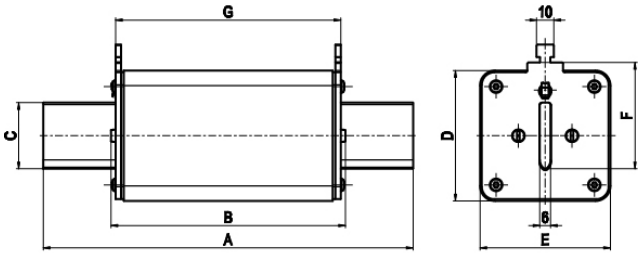

U170 screw contact

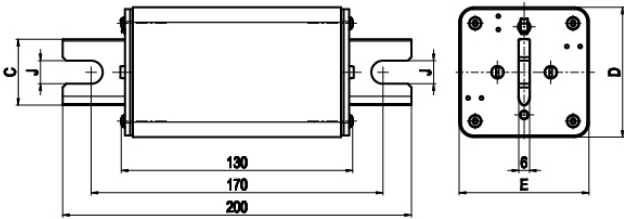

S170 screw contact

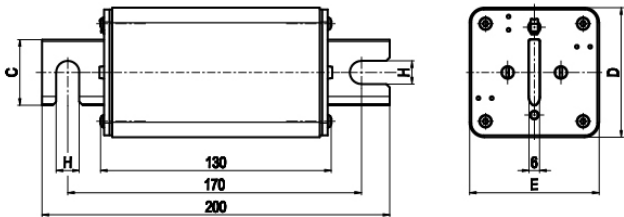

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1XL	193	130	24	51	51	41	126	11	11
2XL	208	130	30	60	60	48	126	11	13
3L	208	130	37	73	73	60	126	11	13