NHU01XL gPV 100A/1500V DC

Specyfikacje

Numer katalogowy	004110752
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH-U
Wielkość	01XL
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wymiary	U150mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	29
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	11
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	25.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3.500
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	1500
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

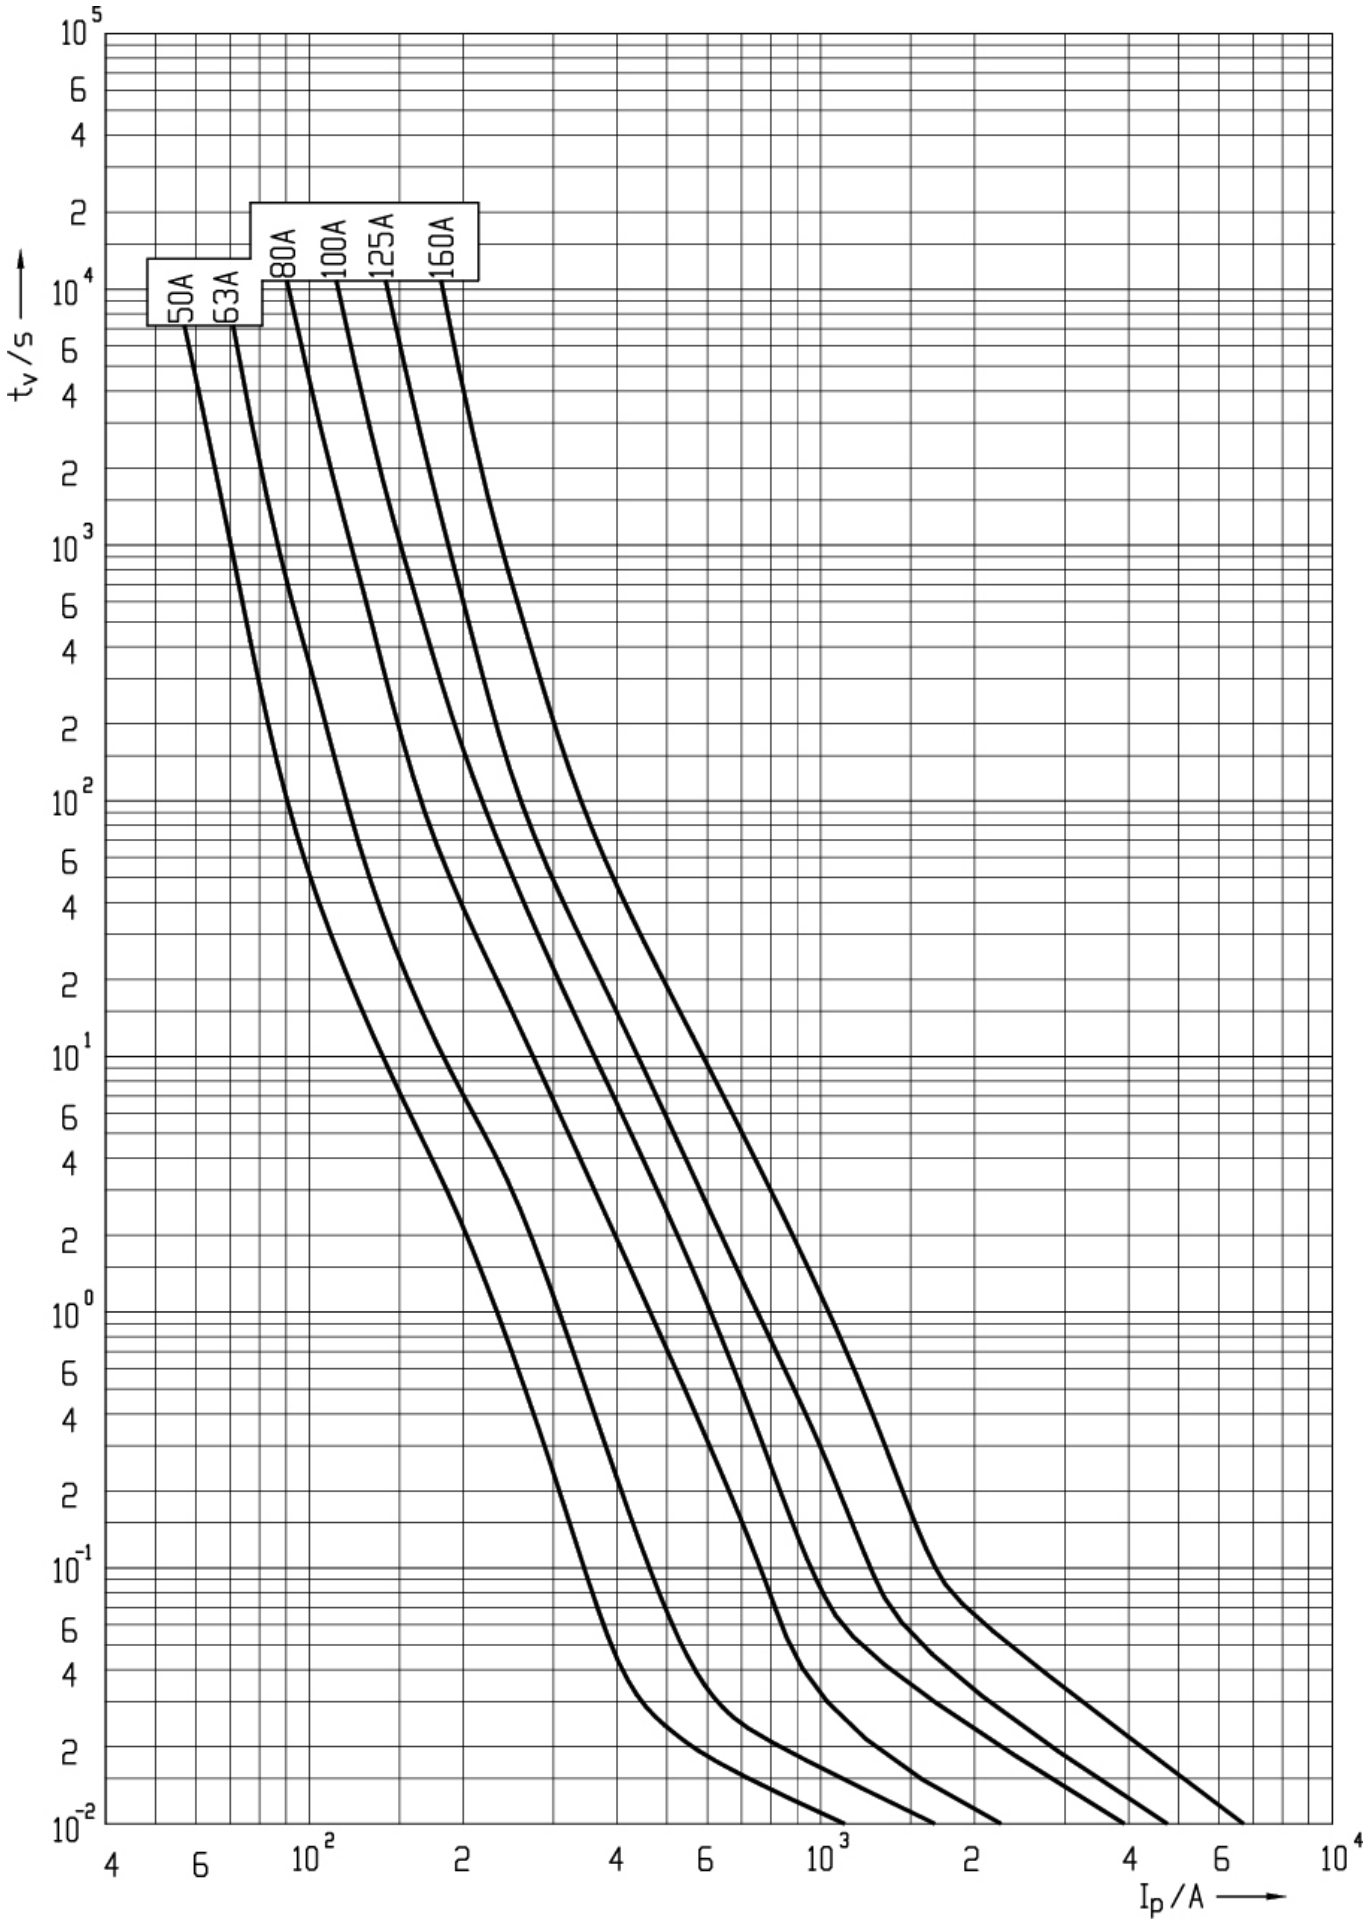
50A
63A
80A
100A
125A
160A
t_v / s
I_p / A
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^2
10^3
10^4

Rysunek wymiarowy

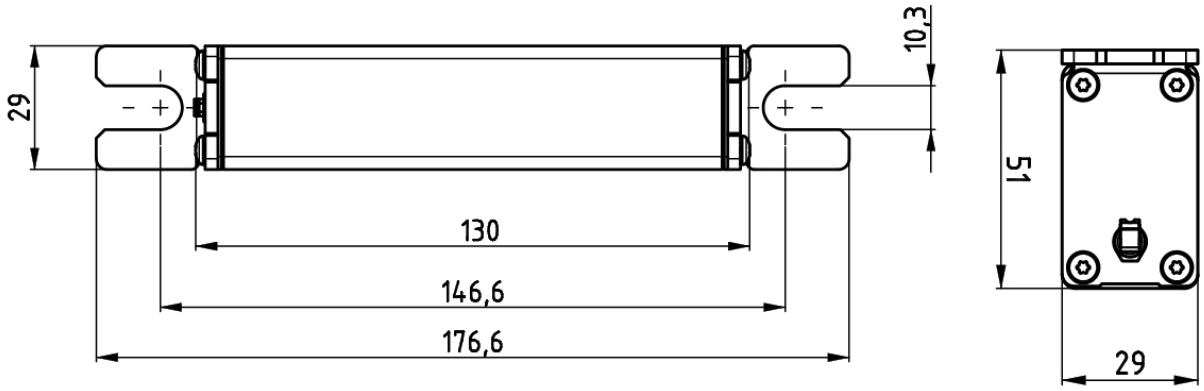
10,3
29
130
146,6
176,6
51
29