

NHU01XL gPV 160A/1500V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110754
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH-U
Wielkość	01XL
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wymiary	U150mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	46
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	17
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	48.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	6.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	1500
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

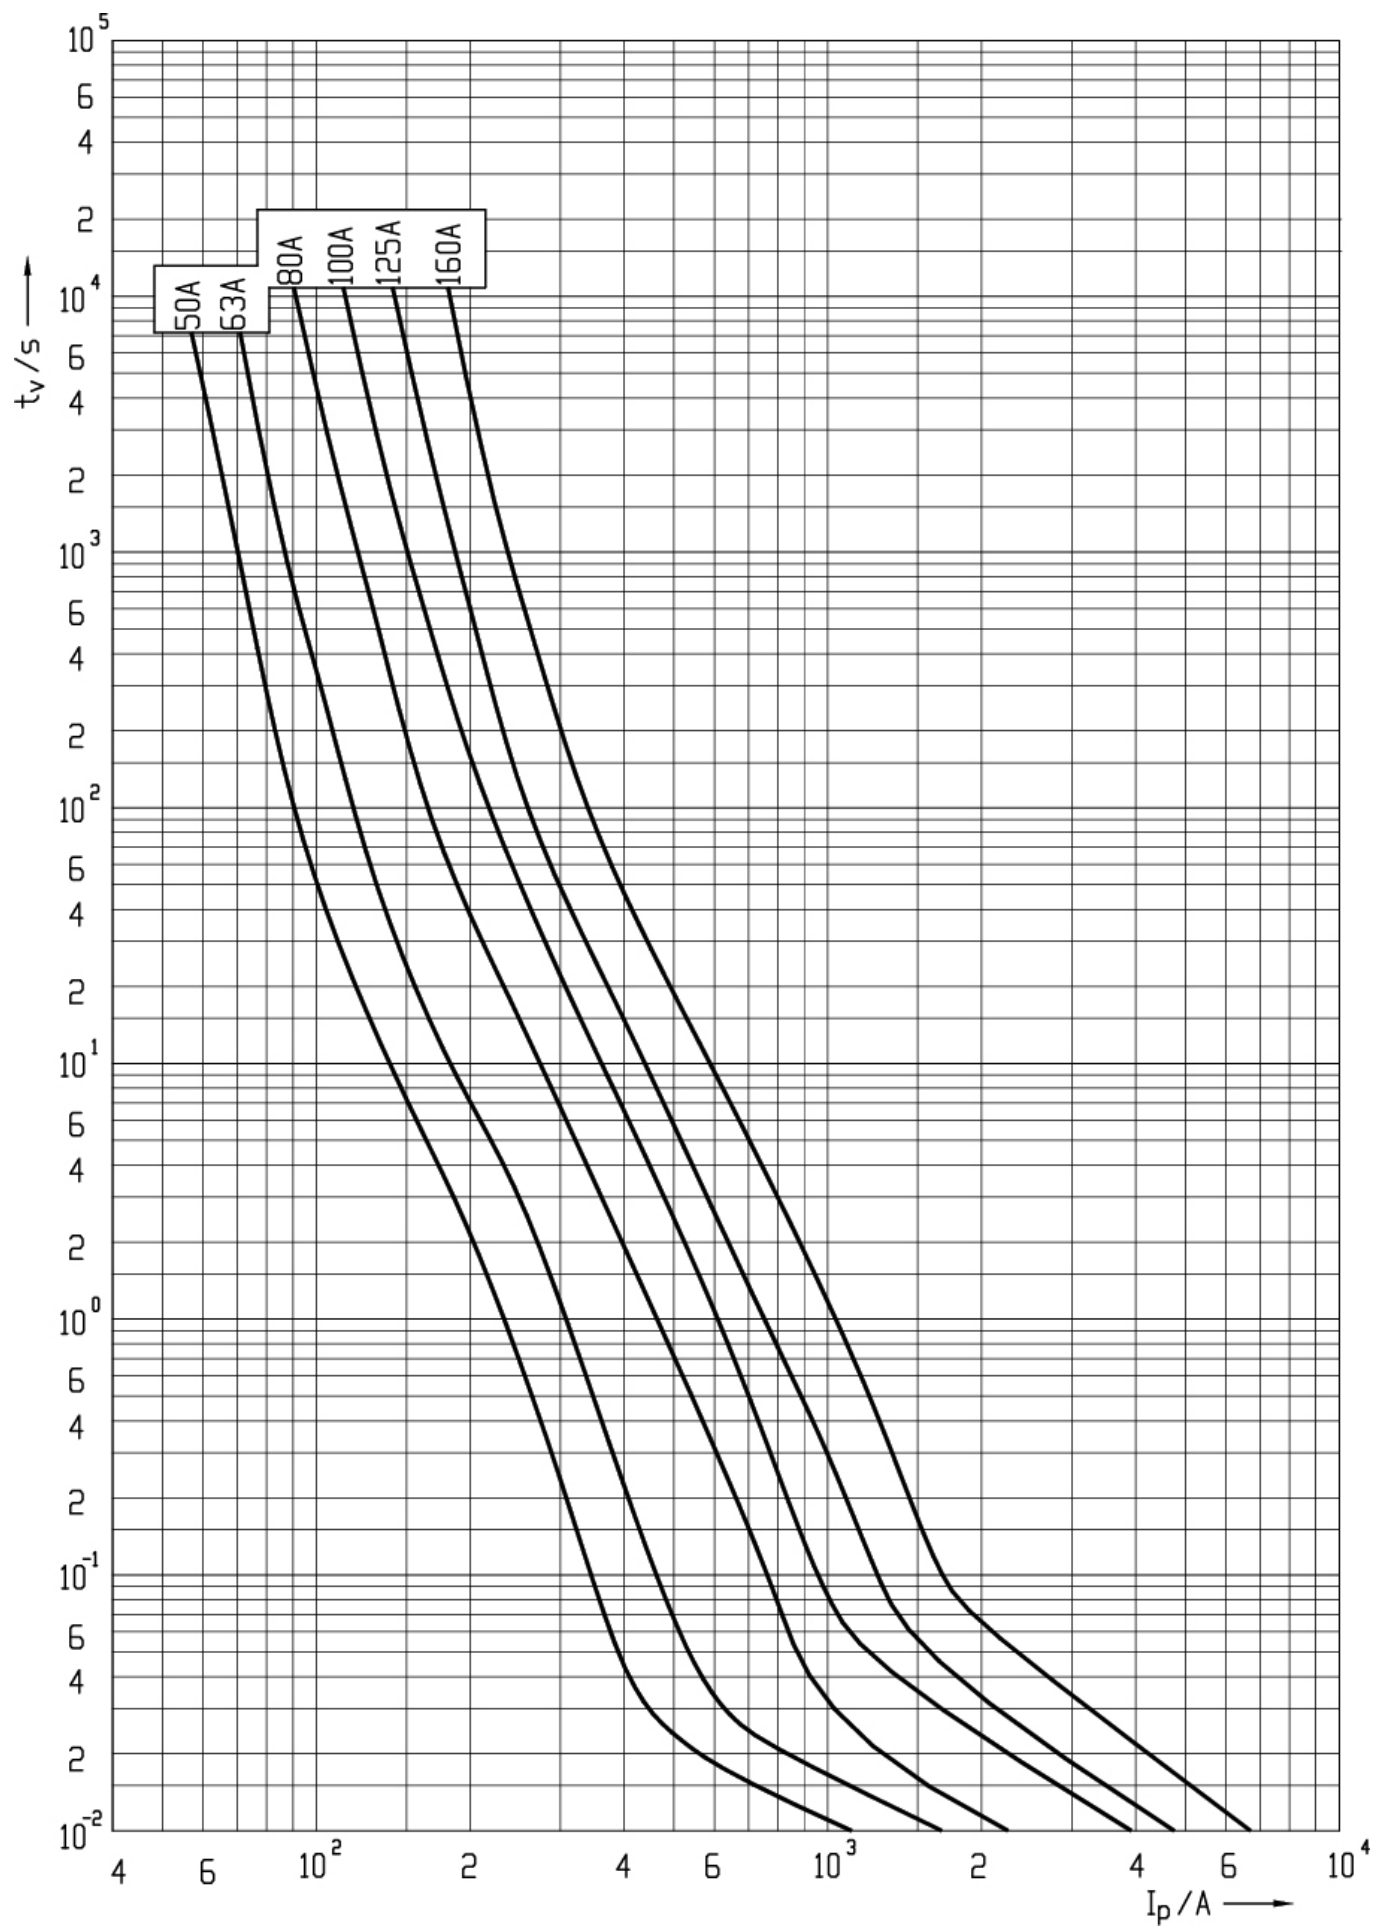

Rysunek wymiarowy

