

## NHU3L/150 gPV 350A/1000V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110801                                |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                         |
| Prąd znamionowy (A)                   | 350                                      |
| Typ                                   | NH-U                                     |
| Wielkość                              | 3L                                       |
| Charakterystyka                       | gPV                                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1000                                     |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                           |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                       |
| Straty mocy Pd (W)                    | 54                                       |
| Normy                                 | IEC 60269-6                              |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 22                                       |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 170.000                                  |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 3                                        |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 48.000                                   |
| Zastosowanie                          | For protection on DC side of EV chargers |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                 |
| Rozmiar                            | Inne                                                                      |
| Prąd znamionowy                    | 350                                                                       |
| Napięcie znamionowe                | 1000                                                                      |
| Rodzaj napięcia                    | DC                                                                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                                                                        |
| Charakterystyka                    | gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                           |

# Charakterystyka

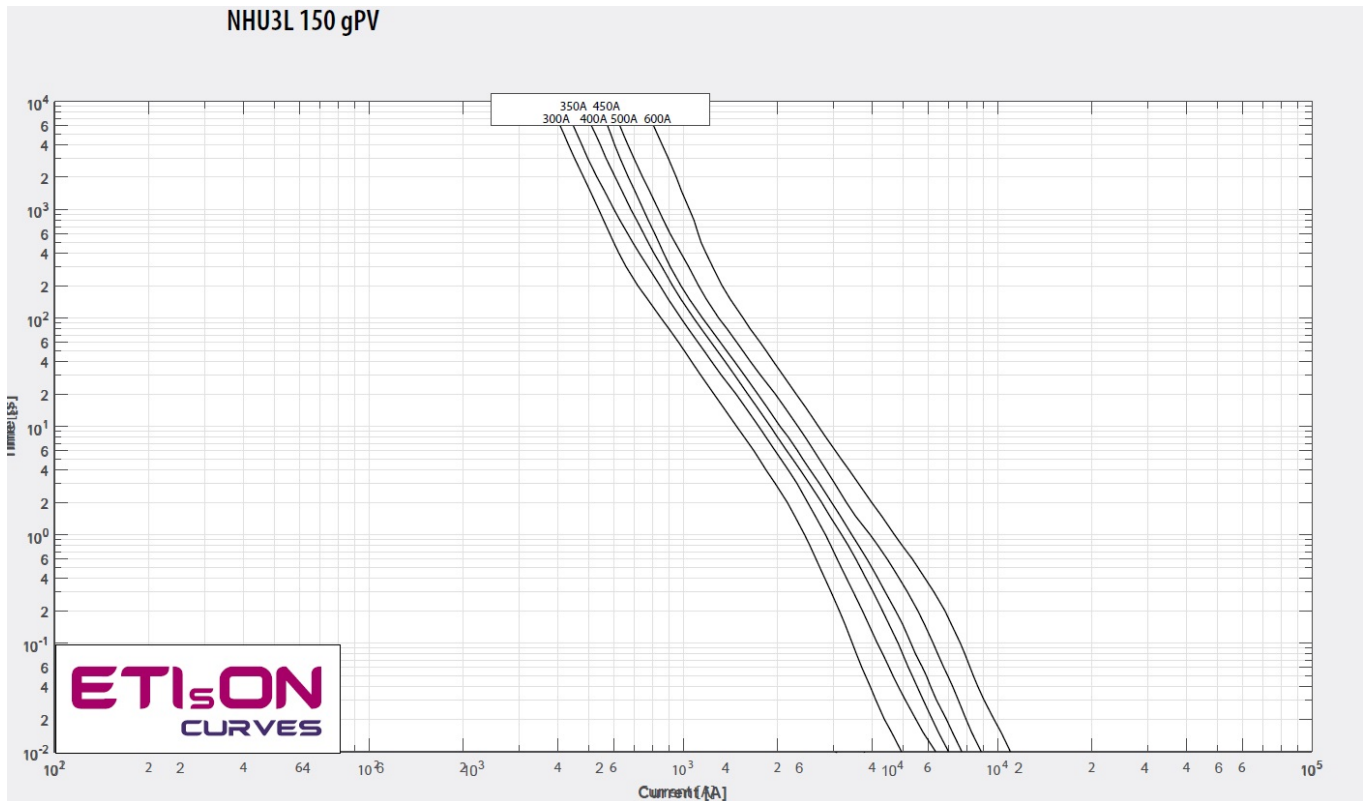

# Rysunek wymiarowy

