

NHU1/110/M aR 350A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110868
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	350
Typ	NH-U
Wielkość	1/110
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Środkowy wskaźnik stanu wkładki bezpiecznikowej
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	69,3
Normy	IEC 60269-4
Straty mocy (0,7xI _n) (W)	25,2
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	170.000
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	23.500
Zastosowanie	For protection on DC side of EV chargers

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	350
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

NHU1 110 aR

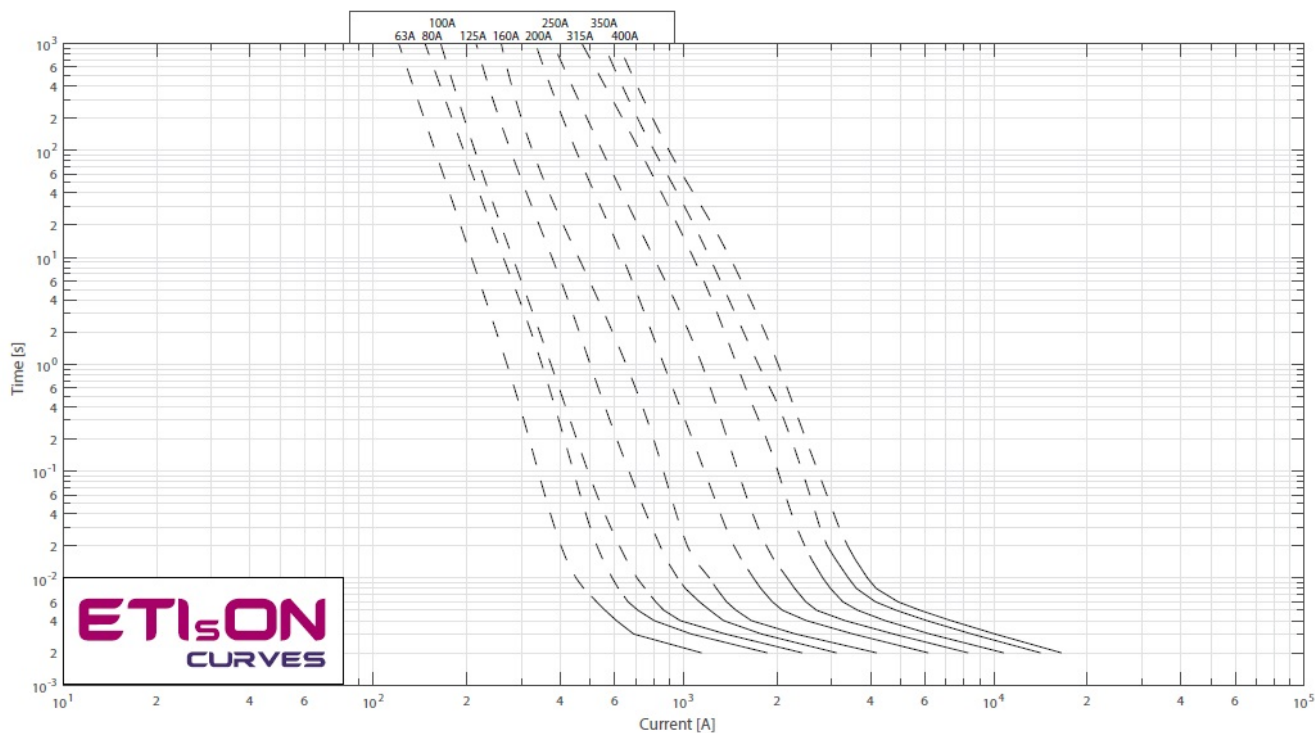

Rysunek wymiarowy

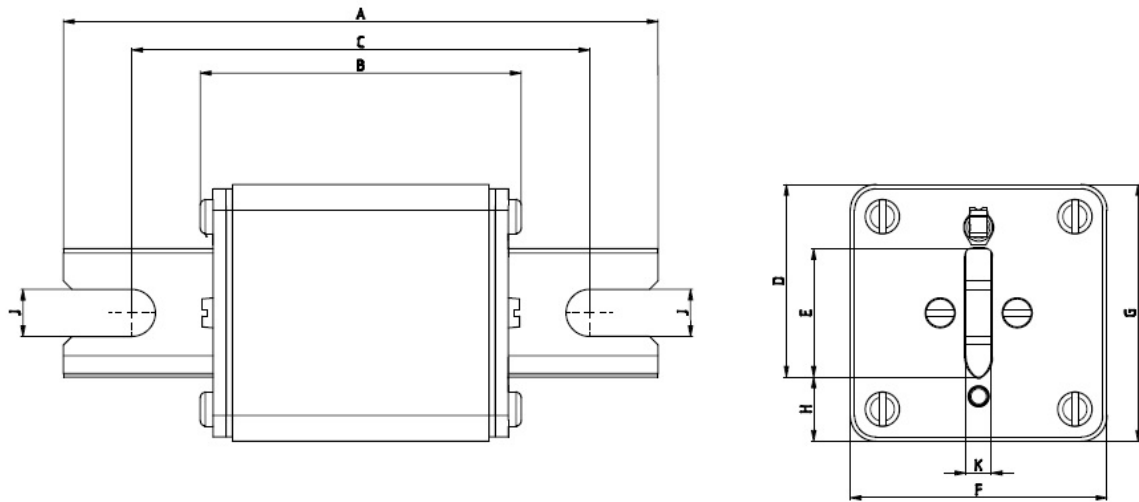

Size	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J
1	140	73	110	38	24	51	51	12	6	11
3	140	73	110	55	37	73	73	18	6	11