

NHU3/110/M aR 500A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110890
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH-U
Wielkość	3/110
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Środkowy wskaźnik stanu wkładki bezpiecznikowej
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	109
Normy	IEC 60269-4
Straty mocy (0,7xIn) (W)	37,4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	315.000
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	50.000
Zastosowanie	For protection on DC side of EV chargers

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik czołowy
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

NHU3L 150 gPV

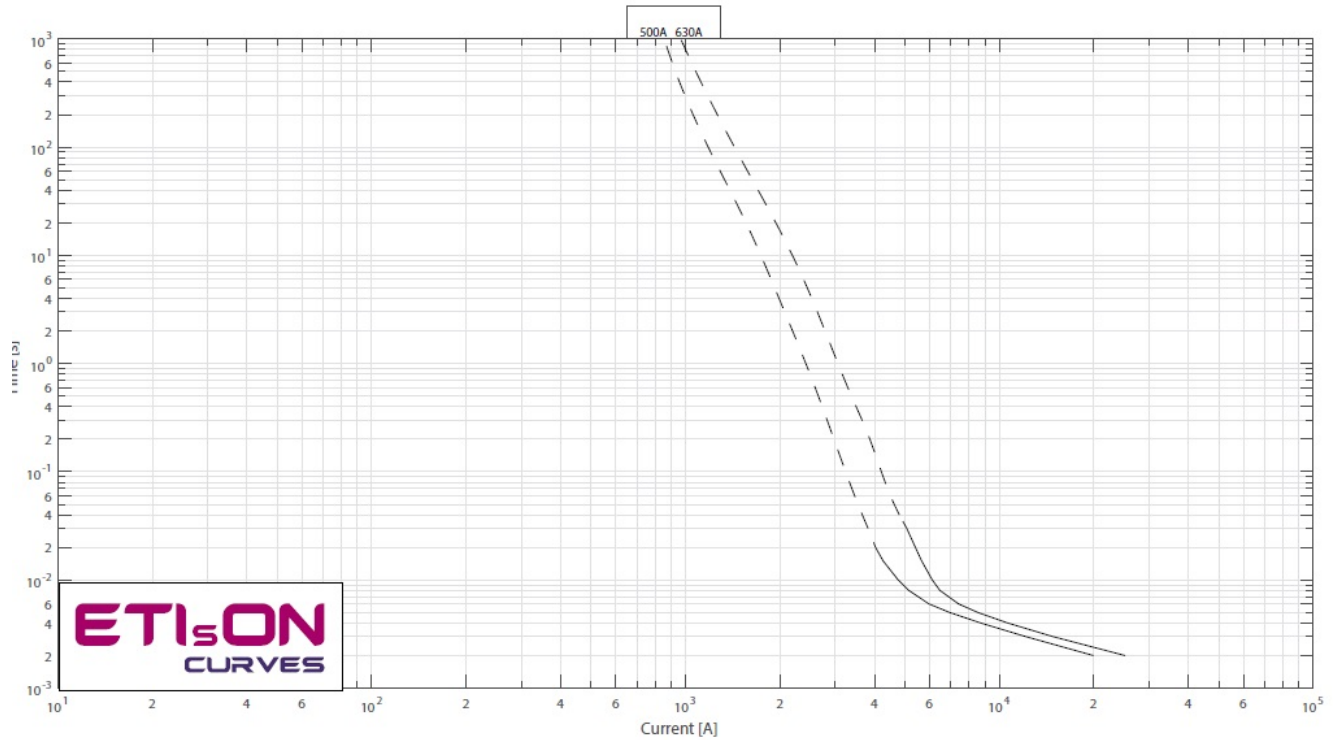

Rysunek wymiarowy

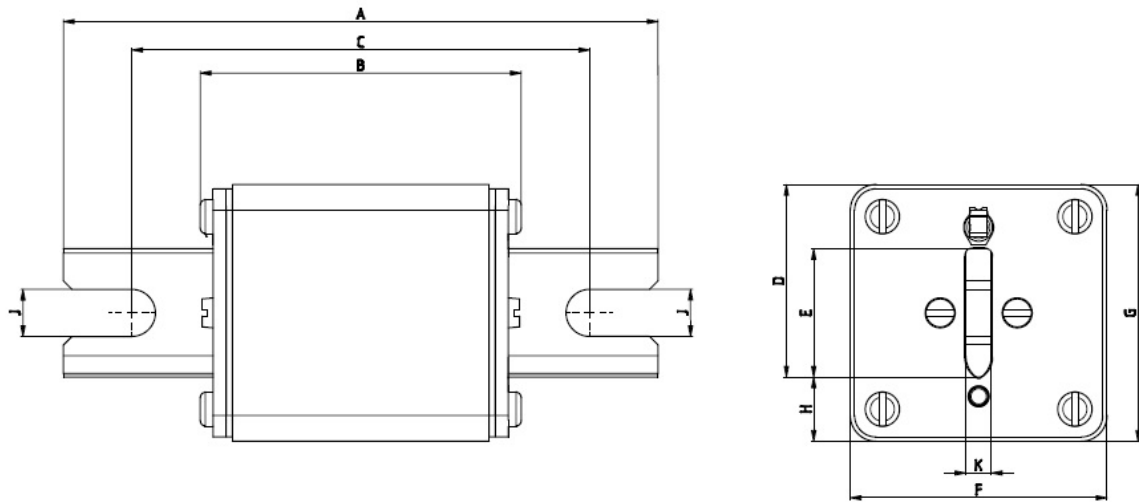

Size	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J
1	140	73	110	38	24	51	51	12	6	11
3	140	73	110	55	37	73	73	18	6	11