

Moduł pasywny Exact12, 4xM12, 5-polowy

przewód PUR/PVC 8*0,34+3*0,75 UL/CSA, 5m

4-portowy, 5-piny

PUR/PVC

5.0 m



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje



M12-Females 5-pole

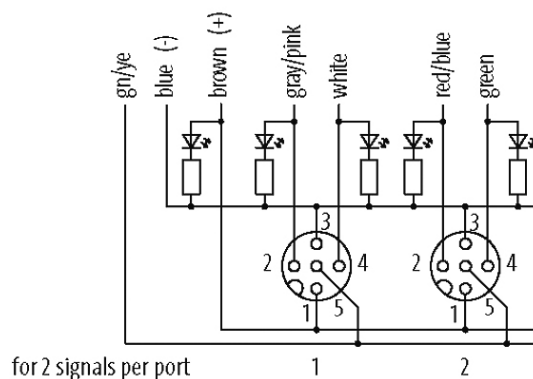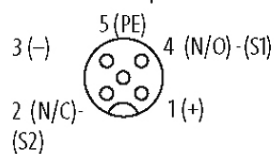

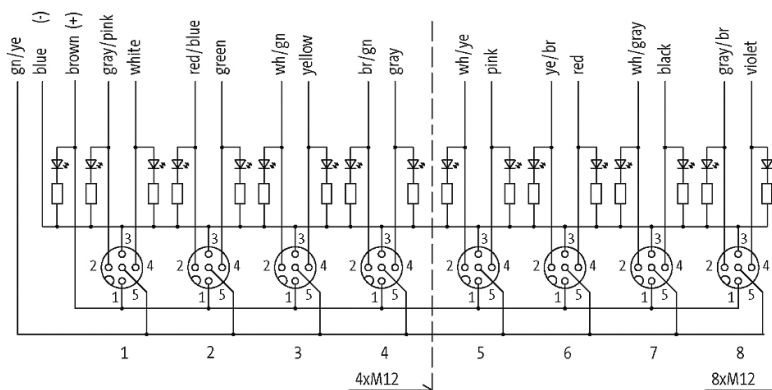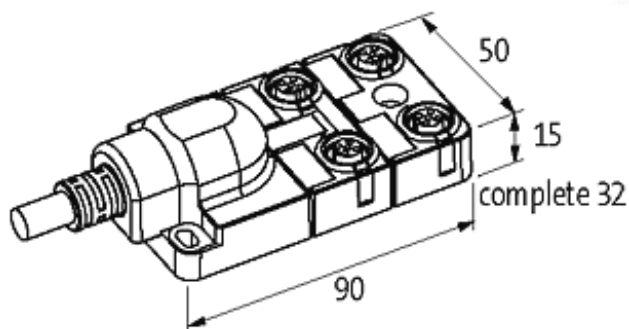

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Kabli

Numer kabla	363
No./przekrój żył	8×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszczka	szary
Materiał (płaszczka)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.1 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna

Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Kolor (osłona)	szary
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879055819
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE