

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Zewnętrzne/Wewnętrzne
Model	BS240 LED
Kod	11289SD
Opis	BS240 LED 655 SD 4000K
Kod E.A.N.	8002219739322
Kolory do dyspozycji	Aluminium
Aplikacja	Garaże, Strefy przemysł.
Ciężar netto [kg]	5.5
Wymiary [mm]	443x443x85
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne



Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	10
Ognioodporność	850
Materiał	Aluminium odlewane
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.97
Moc oprawy [W]	160
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 50
Temperatura powierzchniowa [°C]	85
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	70000

Normy


874/2012/CE
 EN 62471
 CEI EN 60598-2-1
 CEI EN 60598-1
 2009/125/CE
 2014/35/EU
 2014/30/EU

Uwagi

Suitable for HACCP area
 Also available CRI 90 and others color temperature Led
 Acc.: KIT for EMERGENCY : Inverter Plug&Light or Inverter Led (see catalogue for details)
 Acc. Bracket for Bus bar
 Luminaires with LED Smart Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details).
 Note: in relationship to the power of the product and the conditions of use, at the highest operating temperatures, thermal regulation can work to limit the output power in order to maintain the functionality of the product: Further information in LED Driver datasheet



Power* W	• Dimensions (mm) •			Weight max Kg
	L	B	H	
4x55	443	443	85	5.5
6x55	443	443	85	5.5
2x55	443	443	85	5

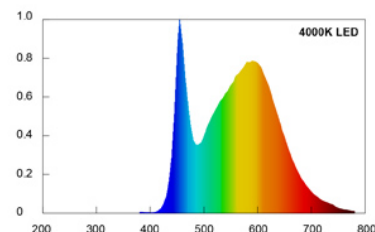

Znaki fabryczne

