

HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M40, średnica przewodu 19–27 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1411441
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APM
Klucz produktu	BF7APM
Strona katalogu	Strona 605 (C-2-2019)
GTIN	4046356932400
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	139,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	135 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa



1411441


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym
Zastosowanie	EMC
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M40
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	B

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54,2 mm
Wysokość	722,4 mm
Głębokość	62 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	43 mm
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał przepustu	Aluminium
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	19 mm ... 27 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	10,00 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M40
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>

	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (statyczny)

HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa


1411441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

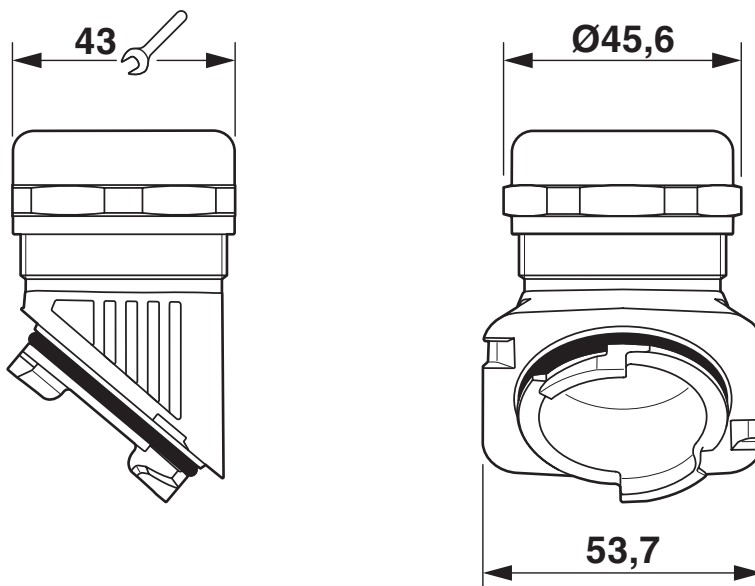

Rysunek wymiarowy

HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa



1411441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl