

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B16, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg16, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412852
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 627 (C-2-2019)
GTIN	4055626060736
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	334,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	334,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372786 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-EL/.../...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	68 mm
Długość	117,5 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	2x Pg16
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa

Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP66 (w stanie wetkniętym)

IP67 (w stanie wetkniętym)

IP54 (z zamkniętą osłoną)

Wytrzymałość uderowa


IK09

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

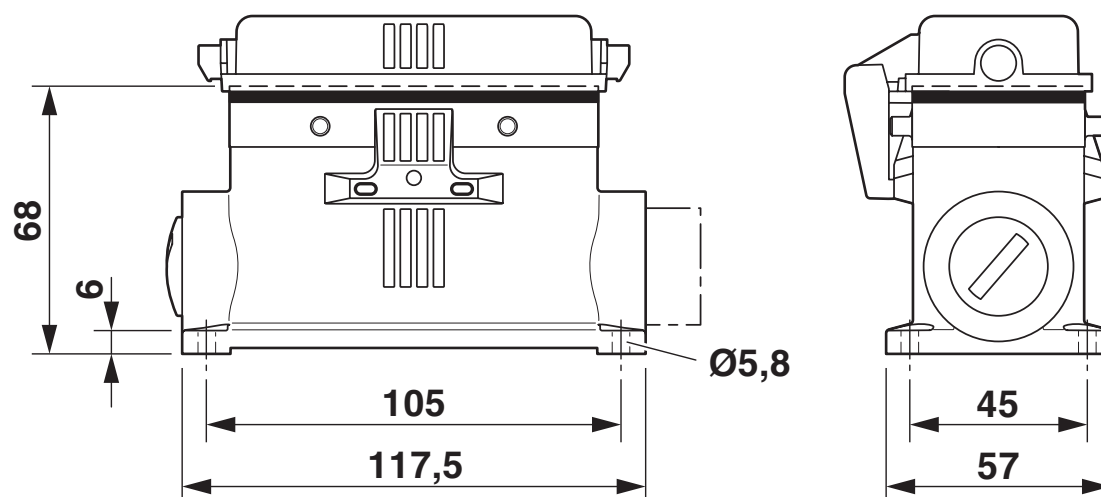

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>

Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Obudowa

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



HC-B16-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411480>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B16, przewodząca

HC-B16-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407694>



Klapka ochronna B16, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Obudowa

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240877>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Obudowa

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



WP-GA HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240919>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240905>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Obudowa

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



WP-GR HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240947>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

WP-GR HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240933>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>

WP-G PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240991>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Obudowa

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



WP-G BRASS IP40 PG16 - Dławnica gwintowana

3241040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241040>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS PG16 - Dławnica gwintowana

3241026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241026>



Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL - Obudowa

1412852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412852>



WP-G BRASS IP65 PG16 - Dławnica gwintowana

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241054>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl