



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Przekładniki
prądowe
DM35T0600

Zasilanie pomocnicze Us

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50
maks.	Hz	60

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I _{pn} (/5)	A	600
-------------------------------------	---	-----

Prąd strony wtórnej	A	5
---------------------	---	---

Przebieżenie wytrzymałwane I _{pn}	%	120
--	---	-----

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	720
--	---	-----

Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s	40...60
---	-----------------------	---------

Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s	2.5
--	-----------------------	-----

Typ suchej izolacji	Klasa E
---------------------	---------

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków	śrubowe
--------------	---------

Montaż	Szyna DIN lub śrubami
--------	-----------------------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+50


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Wilgotność względna	%	90
---------------------	---	----

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Wymiary

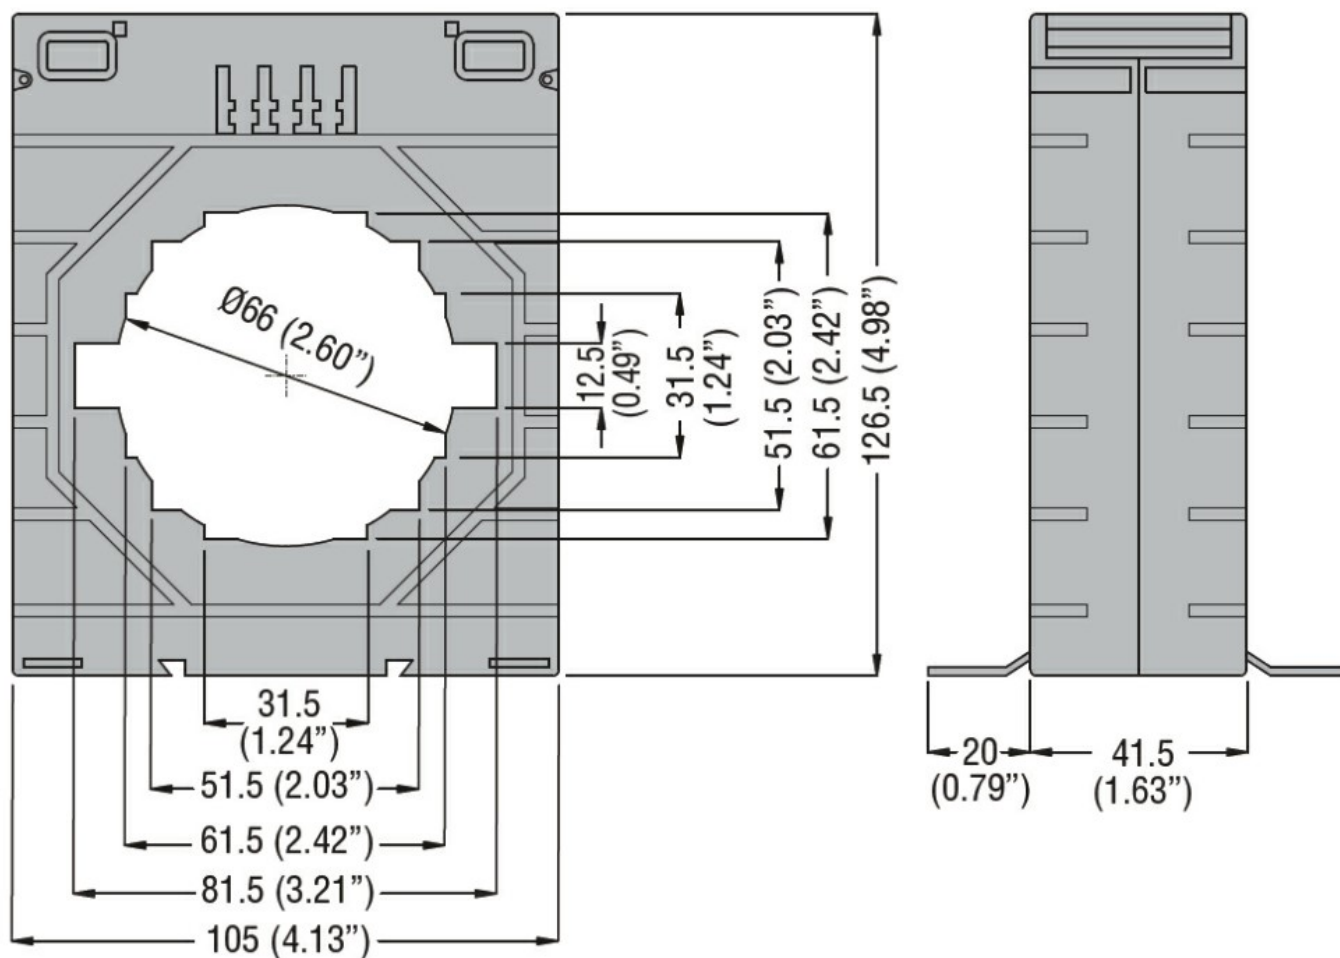

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Certyfikaty

EAC

GOST

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 -
Przekładnik
prądowy