


Przewody głośnikowe

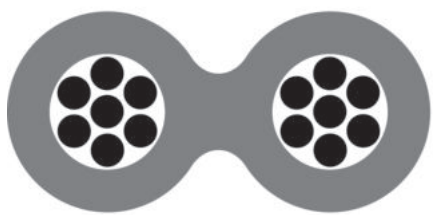

Przekrój (mm ²)	2 x 0,5	2 x 0,5	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 4	2 x 4
Nr kat.	40180	40023	40181	40024	40182	40025	40183	40026	40184	40027

Budowa

Materiał przewodnika: Drut miedziany skrętka

Identyfikator żył: rowki

Konstrukcja przewodu	16 x 0,20	16 x 0,20	24 x 0,20	24 x 0,20	28 x 0,25	28 x 0,25	48 x 0,25	48 x 0,25	55 x 0,30	55 x 0,30
Izolacja h x w mm	2,0 x 5,0	2,1 x 4,7	2,2 x 4,9	2,2 x 4,9	2,6 x 5,5	2,6 x 5,5	3,3 x 7,0	3,3 x 7,0	4,3 x 8,2	4,3 x 8,2
Budowa płaszczka zew.	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Kolor opony zewnętrznej	transparentny	czarny/czerwony	transparentny	czarny/czerwony	transparentny	czarny/czerwony	transparentny	czarny/czerwony	transparentny	czarny/czerwony
Waga ok. kg / km	15	15	20	20	37	37	63	63	80	80

Parametry elektryczne

Rezystancja pętli max. (Ohm/km)	70	70	47	47	23	23	14	14	9	9
Pojemność pF/m	47	47	60	60	67	67	67	67	64	64
Indukcyjność µH/m w										
1 kHz	0,7	0,67	0,61	0,61	0,54	0,54	0,54	0,54	0,58	0,58
10 kHz	0,8	0,79	0,73	0,73	0,59	0,59	0,62	0,62	0,65	0,65
100 kHz	0,8	0,85	0,73	0,73	0,59	0,59	0,62	0,62	0,65	0,65
1000 kHz	0,8	0,8	0,67	0,67	0,52	0,52	0,56	0,56	0,59	0,59
Waga Miedzi kg/km	9,6	9,6	14,4	14,4	28,8	28,8	48,0	48,0	76,8	76,8

Przekrój (mm ²)	2 x 1,5	2 x 2,5	2 x 4	2 x 6	2 x 10
Nr kat.	40185	40186	40187	40188	40189

Budowa

Materiał przewodnika: Drut miedziany skrętka, bardzo elastyczny

Identyfikator żył: paski

Konstrukcja przewodu	189 x 0,10	322 x 0,10	511 x 0,10	777 x 0,10	1273 x 0,10
Izolacja h x w mm	3,1 x 6,5	3,6 x 7,5	5 x 10,2	6,1 x 12,5	7,0 x 15,0
Budowa płaszczka zew.	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Kolor opony zewnętrznej	transparentny	transparentny	transparentny	transparentny	transparentny
Waga ok. kg / km	41	60	79	136	254

Parametry elektryczne

Rezystancja pętli max. (Ohm/km)	23	14	9	6	3
Pojemność pF/m	67	53	50	54	59
Indukcyjność µH/m w					
1 kHz	0,54	0,48	0,49	0,46	0,45
10 kHz	0,61	0,55	0,56	0,54	0,53
100 kHz	0,62	0,59	0,6	0,56	0,56
1000 kHz	0,55	0,54	0,56	0,53	0,52
Waga Miedzi kg/km	28,8	48,0	76,8	115,2	192,0

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RM01)

Uwagi

Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu oraz substancji zakłócających lakierowanie