


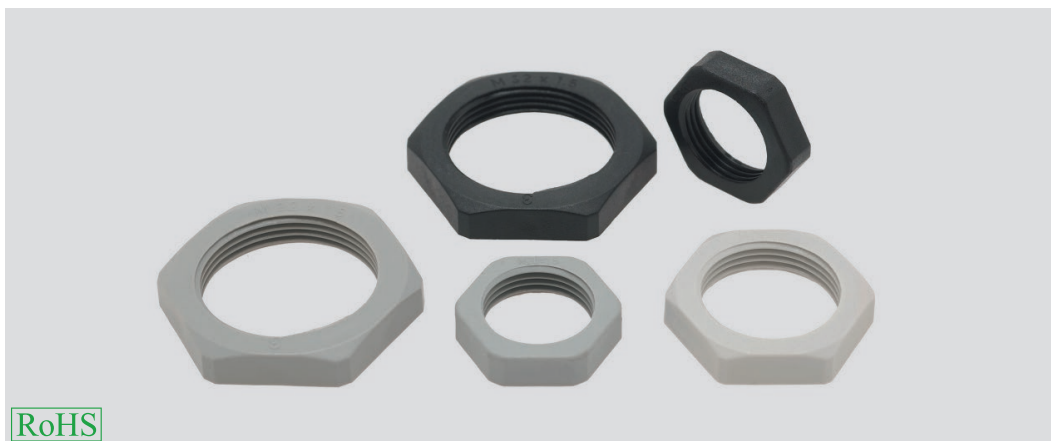

Dane techniczne

- Polietylenowa kontrnakrętka bez kołnierza do dławików
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +100°C

Budowa

- Bezhalogenowy
- Wolny od związków fosforu i silikonu
- Niezawierający związków kadmu
- **Korpus:** poliamid PA6
- RAL 9005 odporny na UV

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Konstrukcja robotów
- Automatyka i sterowanie
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Właściwości

Kontrnakrętka dociskająca dedykowana dławikom kablowym jak i montażowym systemu HELUcond wykonanym z poliamidu

Opis

Ułatwiają montaż na płaszczyznach z prowadzeniem montażowym, np. kasety sterownicze, pulpity operatorskie

Z gwintem metrycznym

Nr kat. RAL 7035 jasnoszary	Nr kat. RAL 7001 ciemnoszary	Nr kat. RAL 9005 czarny	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
94630	94640	94650	M12 x 1,5	18	100
94631	94641	94651	M16 x 1,5	22	50
94632	94642	94652	M20 x 1,5	26	50
94633	94643	94653	M25 x 1,5	32	50
94634	94644	94654	M32 x 1,5	41	25
94635	94645	94655	M40 x 1,5	50	10
94636	94646	94656	M50 x 1,5	60	10
94637	94647	94657	M63 x 1,5	75	10

Z gwintem PG

Nr kat. RAL 7035 jasnoszary	Nr kat. RAL 7001 ciemnoszary	Nr kat. RAL 9005 czarny	Rozmiar PG	Długość gwintu mm	Ilość w opakowaniu
94270	94280	94290	7	19	50
94271	94281	94291	9	22	50
94272	94282	94292	11	24	50
94273	94283	94293	13,5	27	50
94274	94284	94294	16	30	50
94275	94285	94295	21	36	25
94276	94286	94296	29	46	20
94277	94287	94297	36	60	10
94278	94288	94298	42	65	10
94279	94289	94299	48	70	10

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.