


Plecionka HGP

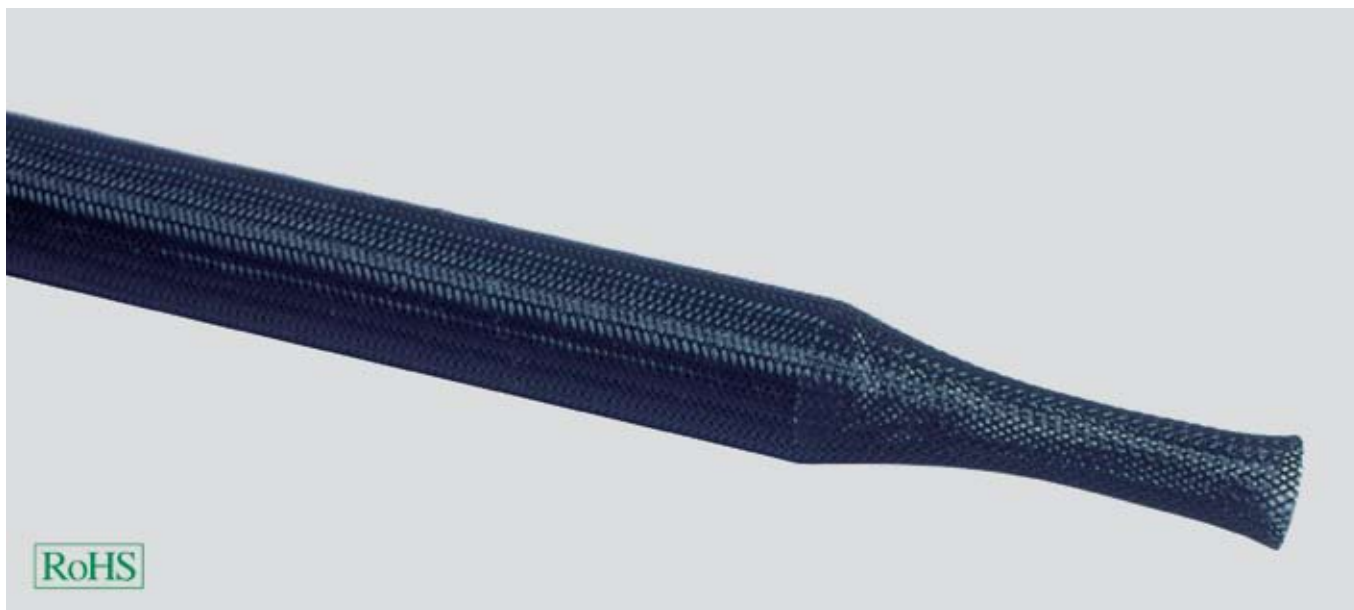

Dane techniczne

- **Temperatura pracy:** -50°C do +150°C
- **Tymczasowo:** +220°C

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy
- Kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Budowa

- **Materiał:** poliester
- Zmienna średnica

Właściwości

- Bezhalogenowa
- Samogasnąca zgodnie z ISO 3795

Opis

- Stosowana w celu ukierunkowania oraz mechanicznej ochrony kabli i przewodów elektrycznych

Poliester

Nr kat. szary	Nr kat. czarny	Min. śr. wewn. w mm	Maks. śr. wewn. w mm	Jm metry
94900	98136	1,0	5,0	100,0
94901	98137	2,0	7,0	100,0
94902	98138	3,0	9,0	100,0
94903	98139	4,0	11,0	100,0
94904	98140	5,0	12,0	100,0
94905	98141	7,0	15,0	100,0
94906	98142	8,0	17,0	50,0
94907	98143	10,0	20,0	50,0
94908	98144	14,0	26,0	25,0
94909	98145	18,0	34,0	25,0
94910	98146	20,0	40,0	25,0
94911	98147	30,0	50,0	25,0
94912	98148	40,0	66,0	25,0