


ZŁĄCZA PV4-S

wtyk i gniazdo



WTYK

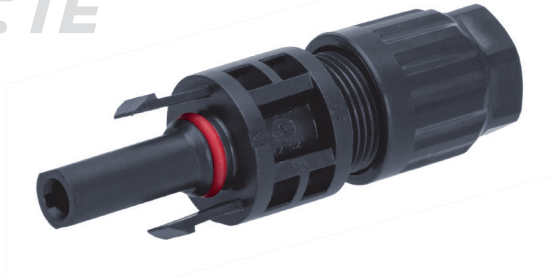

GNIAZDO

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury pracy	od -40°C do +85°C
Maksymalna temperatura pracy:	+100°C
Klasa bezpieczeństwa:	II
Stopień ochrony:	IP65, IP67, IP68 (1 m/24 h)
Natężenie prądu:	40 A - 4 mm ² 45 A - 6 mm ²
Max napięcie systemu:	U ₀ /U 1000/1500 V DC (TÜV) U ₀ /U 1000/1500 V DC (UL)
Rezystancja styku:	0,5 mΩ
Kategoria przepięciowa:	Kat III
Stopień zanieczyszczeń:	2

BUDOWA

- Złącze bananowe Ø 4 mm z miedzi cynowanej
- Rodzaj połączenia z kablem: zaciskanie
- Zabezpieczenie przed rozłączeniem: system zatraskowy
- Materiał: poliamid
- Materiał styku: miedź ocynowana
- Klasa palności: UL94V-0

CERTYFIKATY

- TÜV-Rheinland wg normy IEC62852 - R50372137
- UL wg normy UL 6703 - E533372

UWAGI

- W celu prawidłowego rozłączenia złącza należy użyć dedykowanego klucza do złącz PV4-S
- TE, TE Connectivity, TE connectivity (logo) i SOLARLOK są znakami towarowymi będącymi własnością TE Connectivity.

Złącze PV4-S wtyk

Nr kat.	Przekrój mm ²	Średnica przewodu mm
18048856	4 - 6	5,5 - 7,8

Złącze PV4-S gniazdo

Nr kat.	Przekrój mm ²	Średnica przewodu mm
18048855	4 - 6	5,5 - 7,8



KLUCZ DO ZŁĄCZA PV4-S

WŁAŚCIWOŚCI

- Dokręca dławik na przewodzie
- Rozpina złącza

Nr kat.	Nazwa	Ilość w opak.
18048589	Klucz do złącza PV4-S	1