

Backlight Panel

Beghelli

Charakterystyka

Zasilacz LED – MTBF w 25°C

>50.000h (L80B20)

Montaż Nastrokowy, dostropowy,
zwieszany

Obudowa Aluminium malowane na
biało

Układ optyczny Samogasnące soczewki
PMMA stabilizowane promieniami UV

Zgodność z Normami EN60598-1,
EN60598-2-2, EN 62471

Zastosowanie

Sektor usług, handel detaliczny, biura,
szkoły

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

>50.000h (L80B20)

Mounting recessed, ceiling, suspended

Housing Aluminium, white


Screen UV-stabilised PMMA, self-
extinguishing,

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2,
EN 62471

Applications


Services sector, retail, offices, schools

IP20
IP40 IK05 $\angle 650^\circ$ $\square$ $+40^\circ\text{C}$
 -20°C UGR<19 UGR<22 FLICKER FREE

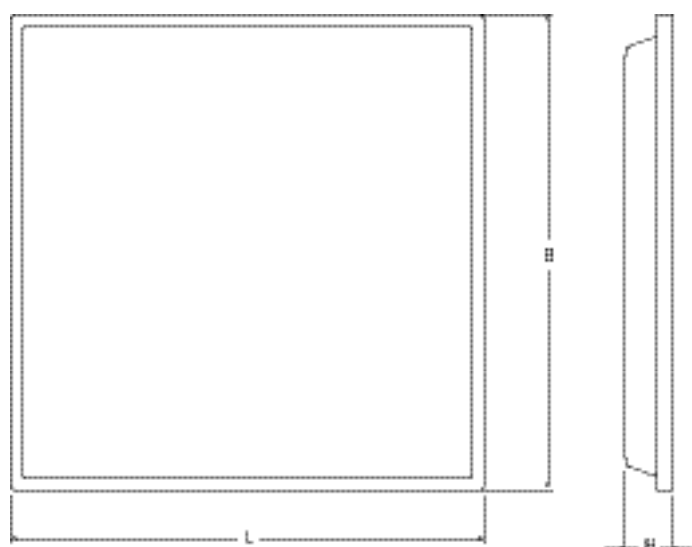


Wersja Version		Wymiary Dimensions mm		
		L	B	H
UGR<19	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31
UGR<22	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31

BACKLIGHT PANEL UGR<19



■ C180-C270 ■ C90-C270

BACKLIGHT PANEL



■ C180-C270 ■ C90-C270

	Wersja Version	Kod	Opis Description	Moc Power W	Temp. barwowa Colour Temp. K	CRI	Strumień LED LED Flux lm	Strumień Flux lm	Skuteczność światlna Efficiency lm/W	Kg	Uwagi Notes
LED	600X600	70084	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<19
	600X600	70085	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<19
	300x1200	70086	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 3K 95LM/W 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<19
	300x1200	70087	BACKLIGHT UGR19 LED 36W 30X120 4K 95LM/W 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<19
	600x600	70090	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	UGR<19
	600x600	70091	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	UGR<19
	600X600	70080	BACKLIGHT LED 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<22
	600X600	70081	BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<22
	300x1200	70082	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<22
	300x1200	70083	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	UGR<22
	600x600	70088	BACKLIGHT LED 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	UGR<22
	600x600	70089	BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	UGR<22

ON / OFF

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately

PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO
CEILING FRAME

Kod zam. **20089** (600x600 h 70)
Kod zam. **20101** (300x1200 h 70)

ZWIESZAKI
SUSPENSION WIRE

Kod zam. **70033**

UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE GIPS
- KARTON
PLASTER BOARD BRACKETS

4 sztuki / 4 pieces

Kod zam. **70049**

OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM - należy zamawiać oddzielnie EMERGENCY LED INVERTER - to be ordered separately

INWERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kod zam. **19358** (1h)
Kod zam. **19359** (3h)

TR

INWERTER UNIWERSALNY 5W 20-240V

AT - Kod zam. **19398**
CT - Kod zam. **19399**

AT CT

MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / For CT Inverters only

LG - Kod zam. **15079**
LGFM - Kod zam. **15037**
DALI - Kod zam. **15080**

LG
LGFM
DALI

dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling