

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI PCU TW | Systemy sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Zalety produktu

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

Cechy produktu


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)/DC
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA

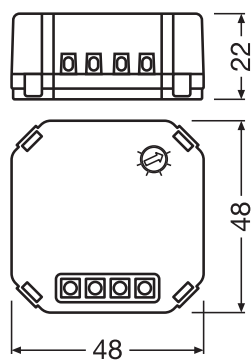

Długość	49,00 mm
Szerokość	48,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	48.00 mm
Wysokość	22,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	22.00 mm
Masa produktu	49,4 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od września 2023
Groups	1

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A1

Wypożazanie / Akcesoria

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899631625	Składane pudełko 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm³
4052899631632	Karton wysyłkowy 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.