


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

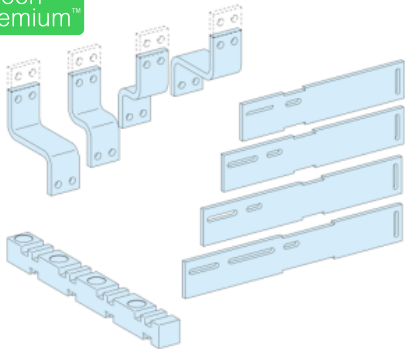

Rozdzielnice PrismaSet, podłączenie do NS1600 1250A 4P

LVS04486

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	400 mm: przód 400 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	300 mm
Masa produktu	8,74 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłączy przednie 12

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	54,0 cm
Waga opakowania 1	8,546 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	56
Wysokość opakowania 2	63,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	489,5 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chin	Dyrektywa RoHS Chin Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chin (poza zakresem prawnym RoHS Chin)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

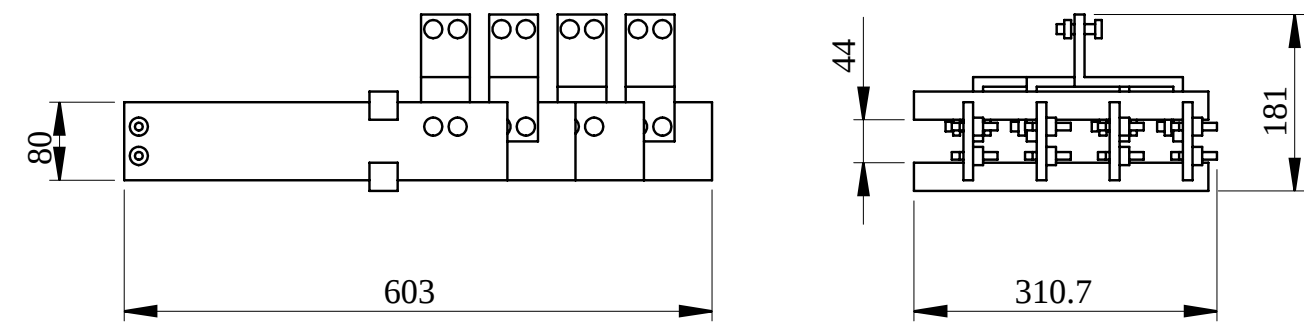

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki