

EV-T2SOOCR-PC - Klapka ochronna

1347426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1347426>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect modular, Klapka ochronna, okrągły, Akcesoria, Premium, z samozamykającym się mechanizmem, z LED (wspólne podłączenie katody), do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, Montaż czołowy, Gwint M5, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

Dane handlowe

Numer artykułu	1347426
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4063151661199
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	151 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	151 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2SOCR-PC - Klapka ochronna

1347426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1347426>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania
Konstrukcja (Klapka ochronna)	okrągły
Wykonanie	Akcesoria
	Premium
Wypożenie	z samozamykającym się mechanizmem
	z LED (wspólne podłączenie katody)
Kompatybilność	kompatybilny z przesłoną, patrz akcesoria
Umieszczone logo	Tłoczone logo PHOENIX CONTACT
Standard ładowania	Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Funkcja LED

Zastosowanie	do wyświetlania stanu ładowania
Pozycja	w ramce klapki ochronnej
Wersja przyłącza	wspólna katoda

Wymiary

Klapka ochronna

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	22,9 mm
Średnica	109,2 mm

Wymiary otworu

Rysunek wymiarowy	
-------------------	--

EV-T2SOOCR-PC - Klapka ochronna



1347426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1347426>

Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm

Dane materiału

Kolor (Klapka ochronna)	czarny (9005)
Materiał (Klapka ochronna)	Tw. sztucz.

Parametry mechaniczne

Ruch klapki	Samozamykająca
-------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Klapka ochronna)	IP54
	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Klapka ochronna	Montaż czołowy (przykręcenie z tyłu)
Śruby mocujące	Gwint M5

EV-T2SOOCR-PC - Klapka ochronna


1347426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1347426>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

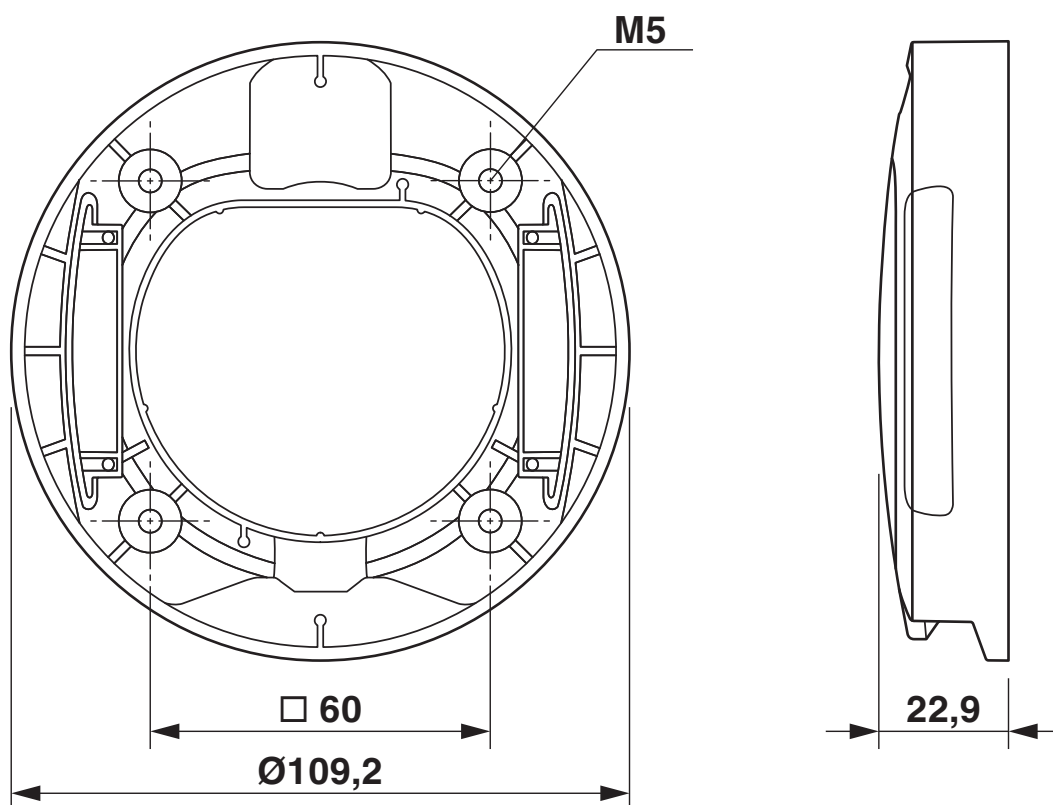


EV-T2SOOCR-PC - Klapka ochronna

1347426


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1347426>



Rysunek wymiarowy

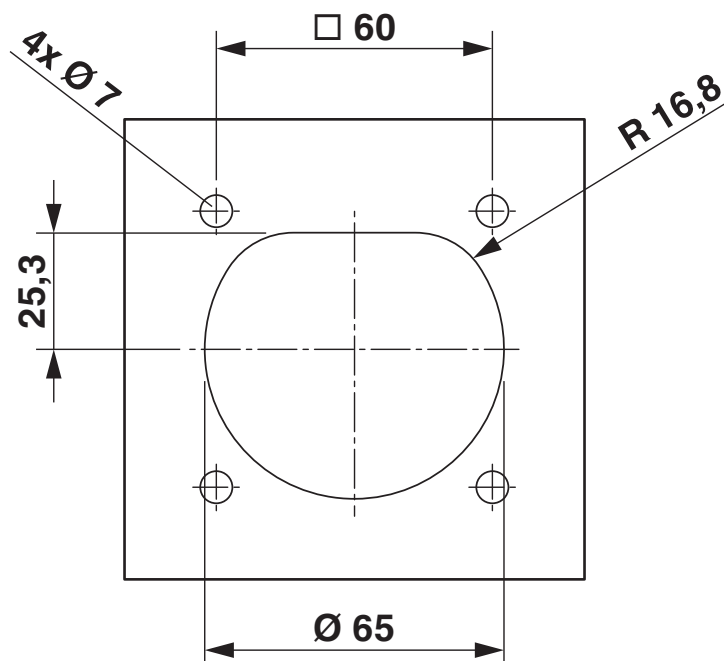

rysunek w rozłożeniu na części

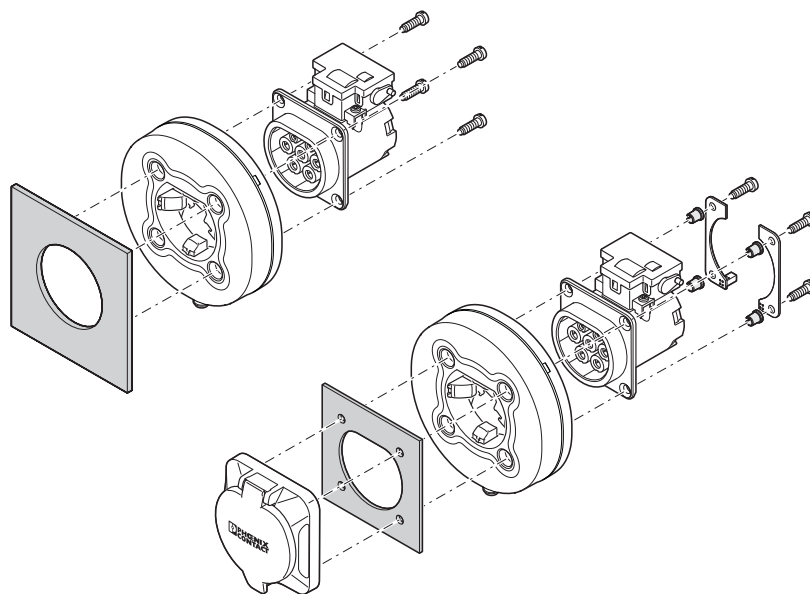

Montaż tylny

EV-T2SOOCR-PC - Klapka ochronna



1347426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1347426>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	84e23ee2-d973-4a4f-9f4d-2188a5939c60