

IS 360-1 DE

Czarny

EAN 4007841 032852

Indeks 032852



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 8 m

1000 W

Maks. 1000 W
(z obsługą LED)



IP54



2 - 2000 Lux



8 s - 35 min



Idealna wysokość
montażu 2,5 m



Oszczędzanie
energii

3 years

Gwarancja
producenta



CE

Opis

Inteligentna technologia instalacji. Czujnik ścienny na podczerwień IS 360-1 DE, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, idealny do montażu w wystających dachach i sufitach podwieszanych, kąt pokrycia 360°, zasięg można ustawić na 4 m, możliwość wyboru czasu i progu czułości zmierzchowej, strefę detekcji można dostosować za pomocą osłon.

IS 360-1 DE

Czarny

EAN 4007841 032852

Indeks 032852



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	78 x 89 mm
Gwarancja Producenta	3 Lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	Czarny
PU1, EAN	4007841032852
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, wewnątrz pomieszczeń
Kolor	czarny
Kolor RAL	9005
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Instalacja sufitowa ściana, Sufit
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	1000 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	350 W
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	500 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	1000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	175 W

Lampy LED > 8 W	350 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	132 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m
Max wysokość montażu	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,5 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	90°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 4 m (13 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Strefy przełączania	304 stref przełączania
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

IS 360-1 DE


Czarny

EAN 4007841 032852

Indeks 032852



Strefa wykrywania

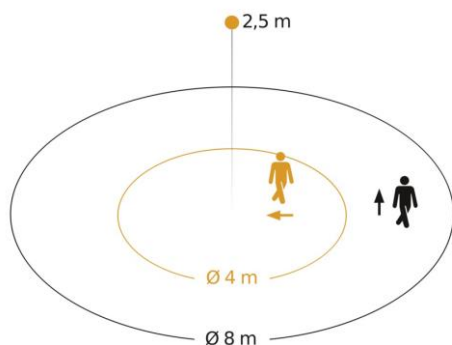


Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

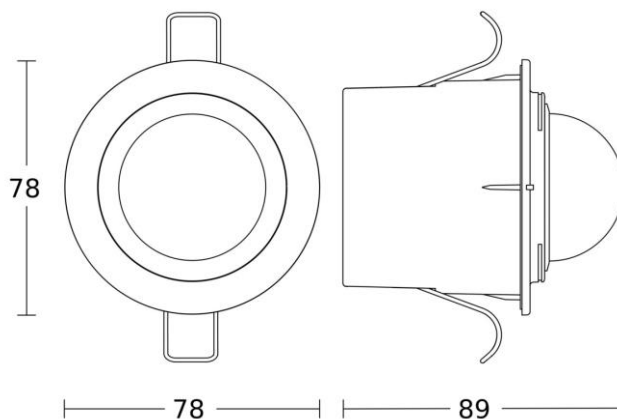


Światło bez przewodu neutralnego

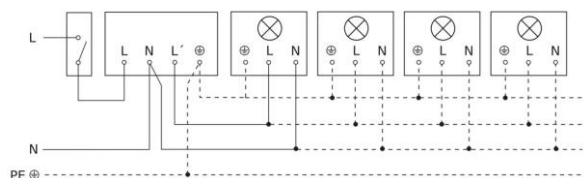

Światło z przewodem neutralnym

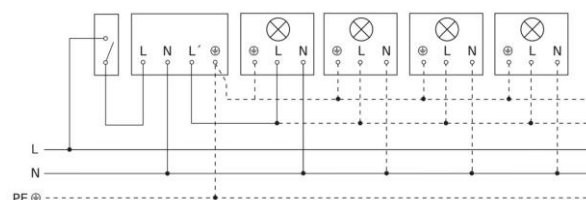

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

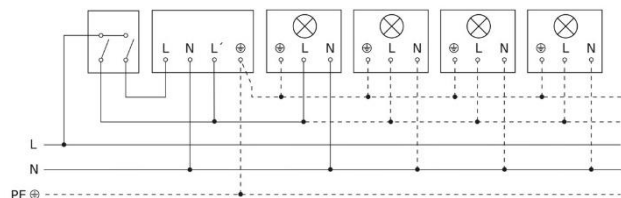

Schemat połączeń Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej i automatycznej

