

IR Quattro HD 24m

COM2 – podtynkowy
EAN 4007841 002770
Indeks 002770



Czujnik
podczerwieni 360 °



Maks. 8 x 8 m

HD

4800 Stref

2000 W

Max 2000 W
(z obsługą LED)



Wysokość montażu
2,5 - 10 m



Wewnętrzny czujnik
ruchu

iQ

IQ-mode



Oszczędzanie
energii

5 years

Gwarancja Producenta



CE

Opis

Detekcja nie ma sobie równych! Czujnik obecności na podczerwień Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 do wewnątrz, idealny do średnich i dużych biur, sal konferencyjnych i spotkań, sal lekcyjnych i wykładowych, hal sportowych i magazynów, wysokość montażu do 10 m, do włączania i wyłączania światła, 4800 stref przełączania zapewnia najwyższą jakość wykrywania, wykrywanie obecności na prawdziwych 64 m2, kwadratowa strefa wykrywania, skalowalna mechanicznie.

IR Quattro HD 24m

COM2 – podtynkowy
EAN 4007841 002770
Indeks 002770



Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	70 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, Potencjometry, Przełączniki typu DIP
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM2 – podtynkowe
PU1, EAN	4007841002770
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Sala lekcyjna, sala wykładowa, biuro open space, magazyn wysokiego składowania, hala produkcyjna, sala konferencyjna / sala spotkań, dyżurka, pokój rekreacyjny, szatnia, hala sportowa, recepcja / lobby, parking wielopoziomowy / podziemny
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie podtynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 V / 50 – 60 Hz
Świetlówki, statecznik elektroniczny 1500 W	
Świetlówki, bez korekty	1000 VA
Świetlówki z korektą szeregową	400 VA
Świetlówki z korektą równoległą	400 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	2000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampy LED > 8 W	600 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Max wysokość montażu	10,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360 °
Kąt rozwarcia	160 °
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	8 x 8 m (64 m²)
Zasięg, styczny	20 x 20 m (400 m²)
Zasięg, obecność	8 x 8 m (64 m²)
Strefy przełączania	4800
Funkcje	Tryb normalny / testowy, półautomatyczny / w pełni automatyczny, tryb przycisku / przełącznika, ręczne włączanie / wyłączanie, sterowanie stałym oświetleniem ON-OFF
Natężenie światła	10 – 1000
Ustawienia czasu	30 s – 30 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Kabel
Liczba połączeń	max. 10 czujników

IR Quattro HD 24m


COM2 – podtynkowy
EAN 4007841 002770
Indeks 002770



Akcesoria


EAN 4007841 000363	Adapter natynkowy Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Klatka ochronna Control PRO
EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 559410	Pilot serwisowy RC8

Strefa wykrywania 1

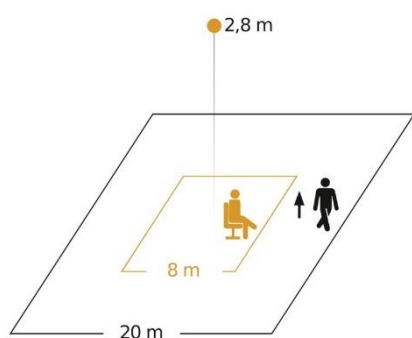


Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

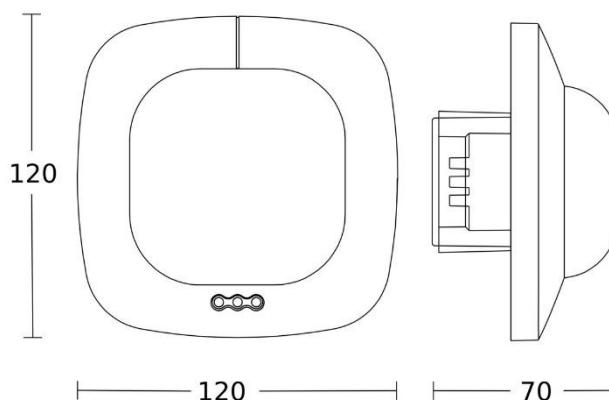

Schemat obwodu głównego

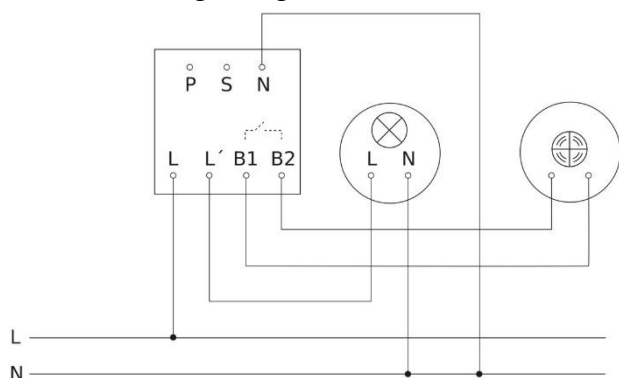

Schemat połączeń master/slave

