

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 260 S

EAN 4007841 007874

Indeks 007874



LED

LED o długiej
żywotności 25 000 h
CRI 80

3000 K

3000 K ciepła
biel



Czujnik
podczerwieni 240°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Wymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



Łagodny start światła

Opis

Klasyczny czujnik. Teraz jeszcze bardziej ekonomiczny. Lampa zewnętrzna STEINEL L 260 S z czujnikiem, idealna do wejść do budynków, frontów budynków, patio i obszarów bocznych. Lampa LED STEINEL 9,87 W, 703 lm, czujnik podczerwieni 240°, zasięg 12 m, wysokiej jakości stal nierdzewna z kloszem ze szkła opalowego.

L 260 S

EAN 4007841 007874

Indeks 007874



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	177 x 102 x 426 mm
Z lampą	Tak, lampa LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
PU1, EAN	4007841067205
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał pokrycia	Szkło, opal
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Moc	9,87 W
Maks. wysokość montażu	2,50 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego Nie	
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie

Akcesoria

EAN 4007841 008314

EAN 4007841 001353

Zasięg, promieniowy	r = 6 m (75 m²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (302 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	osłony
Całkowity produkt strumienia świetlnego	703 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	703 lm
Całkowita wydajność produktu	71,2 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM3
Lampa	Można wymienić diodę LED
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	25000 h
Podstawa	E27
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	Wybieralne, 4 godziny
Natężenie światła	2 – 2000 lx
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °

Lampa liniowa LED dla L 260 LED

Wymienny szklany klosz dla L 260 S


L 260 S

EAN 4007841 007874

Indeks 007874



Strefa wykrywania

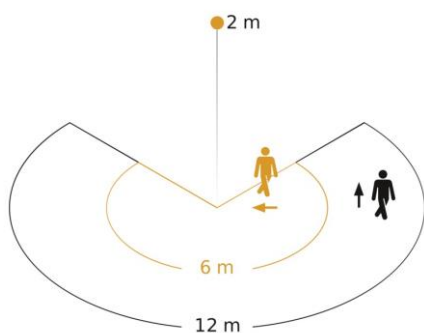


Possible mounting height: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

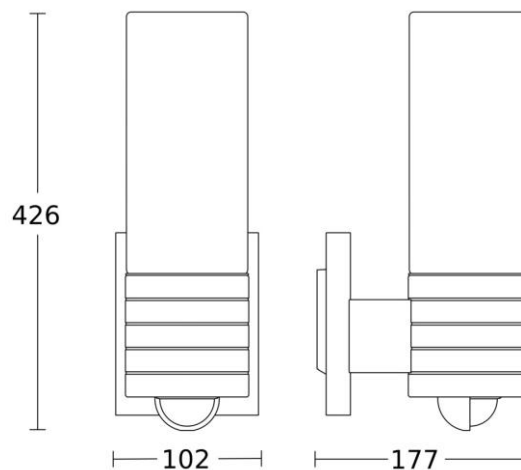

Schemat obwodu

