

RS M1 S

Stal nierdzewna

EAN 4007841 052492

Indeks 052492



LED

36 lat
($\varnothing$ 4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



$\varnothing$ 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Sterowanie
ręczne



Oświetlenie
wewnętrzne



Oszczędność
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Gustowny design do wnętr. Wysokiej jakości i niezwykle energooszczędna lampa wewnętrzna RS LED M1 o mocy zaledwie 8,8 W w wykończeniu ze stali nierdzewnej. Z czujnikiem wysokiej częstotliwości 360° wewnątrz obudowy (zasięg od 3 do 8 m). Funkcja światła nocnego i 4-godzinne ręczne sterowanie (3000 K). Strumień świetlny 759 lm zapewnia klasyczne oświetlenie otoczenia i doskonałe oświetlenie korytarzy, przedpokojów lub klatek schodowych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	53 x 200 x 200 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Z pilotem	Nie
Wersja	Stal nierdzewna
PU1, EAN	4007841052492
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz/przejście, szatnia, pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, Wewnątrz pomieszczeń

Zasięg, promieniowy	$\varnothing$ 8 m (50 m ²)
Zasięg, styczny	$\varnothing$ 8 m (50 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia światłowego	759 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Wybieralny, 4 godziny

RS M1 S

Stal nierdzewna

EAN 4007841 052492


Indeks 052492



Kolor	biały
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-10 – 30 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Zużycie energii	0,3 W
Max wysokość montażu	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie


Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	10/30 min, przez całą
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B10	54
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B16	87
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C10	90
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C16	145
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Moc	8,8 W
Kąt przystony	160 °
Klasa szczelności IP, sufit	IP20
Kąt wykrywania	360 °

Strefa wykrywania

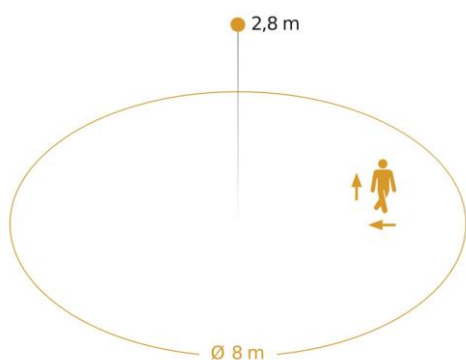

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

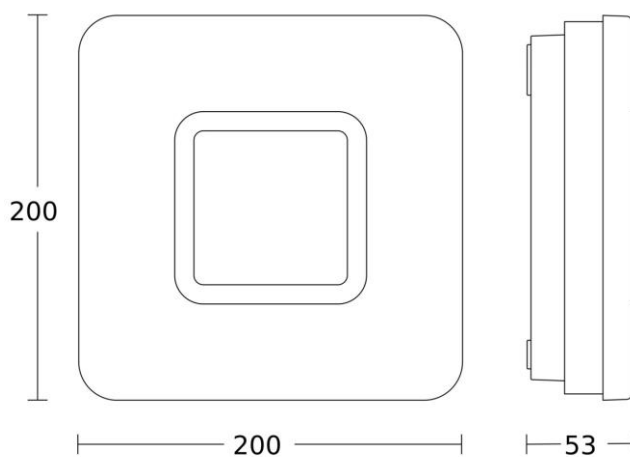

RS M1 S

Stal nierdzewna

EAN 4007841 052492

Indeks 052492



Schemat obwodu

