

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 Input Device - białe

EAN 4007841 053871

Indeks 053871



Czujnik podczerwieni
360°



Maks. 4 x 4 m



IP65



2 – 10000 Lux

5 years

Gwarancja Producenta



CE



VDE

Opis

Mały czujnik. Doskonała wydajność. IR Quattro MICRO spełnia oczekiwania wielu architektów i projektantów w zakresie czujnika, który jest tak niepozorny, jak to tylko możliwe. Imponuje kompaktowym rozmiarem po instalacji, niską wysokością całkowitą i precyzyjnym obiektywem (15 x 15 mm). Jednocześnie niewielki czujnik podczerwieni 360° zapewnia doskonałą wydajność, pokrywając 36 m². Certyfikat IP65 sprawia, że nadaje się również do pomieszczeń narażonych na wilgoć.

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 Input Device - białe

EAN 4007841 053871

Indeks 053871



Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	43 x 75 mm
Czujnik ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 Input Device - białe
Kod EAN	4007841053871
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Biuro jednoosobowe, pokój hotelowy, pokój opieki, pokój funkcyjny / pomieszczenie pomocnicze, WC / umywalnia, Wnętrzapomieszczeń
Kolor	biały
Kolor RAL	9003
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody podtynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP65
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	12 – 22,5 V
Szczegóły zasilania	Magistrala DALI
Liczba użytkowników Dali	2
Wyjście sterujące, DALI	Adresowalny/slave
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2,00 – 5,00 m
Max wysokość montażu.	5,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	90°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	4 x 4 m (16 m²)
Zasięg, styczny	6 x 6 m (36 m²)
Zasięg, obecność	4 x 4 m (16 m²)
Strefy przełączania	168
Natężenie światła	2 - 1000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala DALI
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	12 mA
Standardowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	4 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V w trybie normalnej pracy	5 mA
Prąd znamionowy	4 mA

Akcesoria

EAN 4007841 003036

Klatka ochronna Control PRO

EAN 4007841 000363

Adapter natynkowy Control Pro IP54

IR Quattro MICRO 6m


DALI-2 Input Device - białe

EAN 4007841 053871

Indeks 053871



Strefa wykrywania

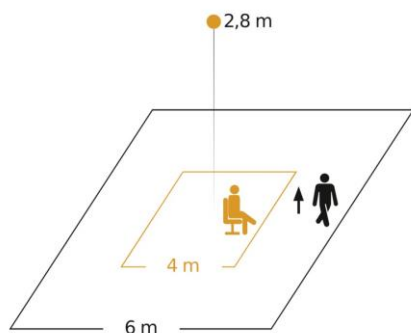


Possible mounting height: 2,00 m - 5,00 m

Orange: presence

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

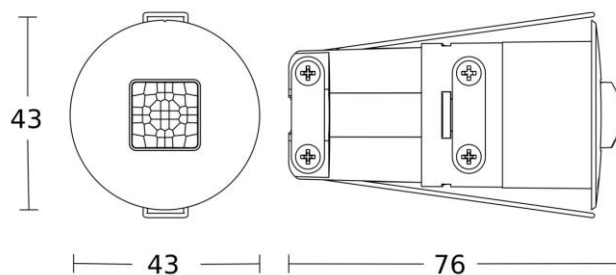

Schemat połączenia

