

IR Quattro HD 24m konf1szt

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 080075

Indeks 080075konf1szt



Czujnik podczerwieni



Maks. 8 x 8 m

HD

4800 Stref



IP20

Wysokość montażu
10 – 10000 Lux



Wewnętrzny czujnik
Gwarancja Producenta



CE 360 °



2,5 - 10 m



ruchu

Oszczędzanie
energii

5 years



Opis

Detekcja nie ma sobie równych! Czujnik obecności na podczerwień Presence Control PRO IR Quattro HD Urządzenie wejściowe DALI-2 do wnętrza, idealne do średnich i dużych biur, sal konferencyjnych i spotkań, sal lekcyjnych i wykładowych, hal sportowych i magazynów, wysokość instalacji do 10 m. Urządzenie wejściowe DALI-2 umożliwia czujnikom przekazywanie zebranych danych z czujników do nadrzędnych systemów zarządzania oświetleniem (np. LiveLink).

IR Quattro HD 24m konf1szt

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 080075
 Indeks 080075konf1szt

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	70 x 120 x 120 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	DALI-2 Input Device
Kod EAN	4007841057497
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	sala lekcyjna, sala wykładowa, biuro na planie otwartym, magazyn wysokiego składowania, pomieszczenia produkcyjne, sala konferencyjna/sala spotkań, dyżurka, pomieszczenie rekreacyjne, szatnia, hala sportowa, recepcja/lobby, parking wielopoziomowy/podziemny, Wewnątrz
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody podtynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	-25 – 55 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	12 – 22,5 V
Wyjście przełączające 2, bezpotencjałowe	Nie
Szczegóły zasilania	Magistrala DALI
Liczba użytkowników Dali	4
Wyjście sterujące, DALI	Adresowalny/slave
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Max wysokość montażu.	10,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	160°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	8 x 8 m (64 m²)
Zasięg, styczny	20 x 20 m (400 m²)
Zasięg, obecność	8 x 8 m (64 m²)
Strefy przełączania	4800
Natężenie światła	10 - 1000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/slave
Połączenie przez	Magistrala DALI
Maks. Pobór prądu zgodnie z normą IEC 62386-101	42 mA
Standardowy pobór prądu przy napięciu wejściowym 16 V	6 mA
Maks. Pobór prądu przy napięciu wejściowym 10 V w trybie normalnej pracy	8 mA

Akcesoria

EAN 4007841 003036

Klatka ochronna Control PRO

EAN 4007841 000363

Adapter natynkowy Control Pro IP54


IR Quattro HD 24m konf1szt

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 080075

Indeks 080075konf1szt

Strefa wykrywania

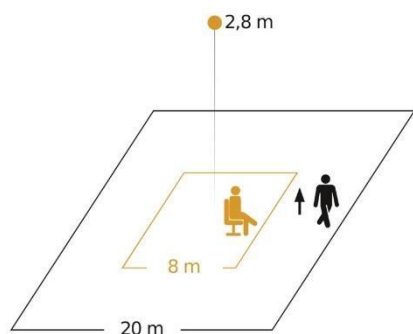


Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m

Orange: presence

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

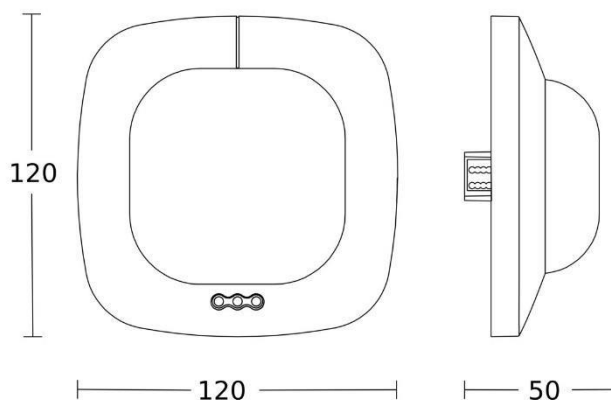

Schemat połączenia

