

IS 240 DUO

Biały

EAN 4007841 602819

Indeks 602819



Czujnik podczerwieni
240°



Maks. 12 m

1000 W

Maks. 1000 W
(z obsługą LED)



IP54



160° poziomo



2 - 2000 Lux



10 s - 15 min



Idealna wysokość
montażu 2 m



Oszczędzanie
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Za rogiem. Czujnik ścienny na podczerwień IS 240 DUO, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, kąt pokrycia 240°, zasięg do 12 m, możliwość wyboru czasu i progu czułości zmierzchovej, możliwość dostosowania strefy detekcji za pomocą osłon.

IS 240 DUO

Biały

EAN 4007841 602819

Indeks 602819



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	100 x 60 x 90 mm
Gwarancja Producenta	3 Lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	Biały
PU1, EAN	4007841602819
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	ściana
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana, narożnik
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	1000 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	350 W
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korektą szeregową	500 VA
Świetlówki z korektą równoległą	5000 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	1000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	175 W

Lampy LED > 8 W	350 W
Obciążenie pojemnościowe w μF	132 μF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 4,00 m
Max wysokość montażu	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	240°
Kąt rozwarcia	180°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	$r = 5 \text{ m}$ (52 m ²)
Zasięg, styczny	$r = 12 \text{ m}$ (302 m ²)
Strefy przełączania	276
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	10 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

Akcesoria

EAN 4007841 630119

Narożny uchwyt ścienny 01

IS 240 DUO


Biały

EAN 4007841 602819

Indeks 602819



Strefa wykrywania

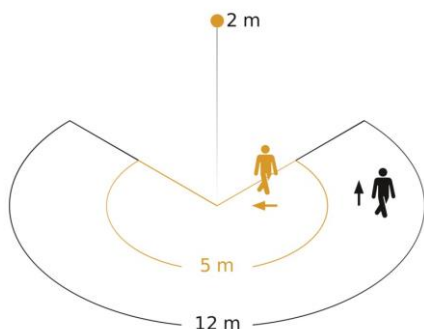


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

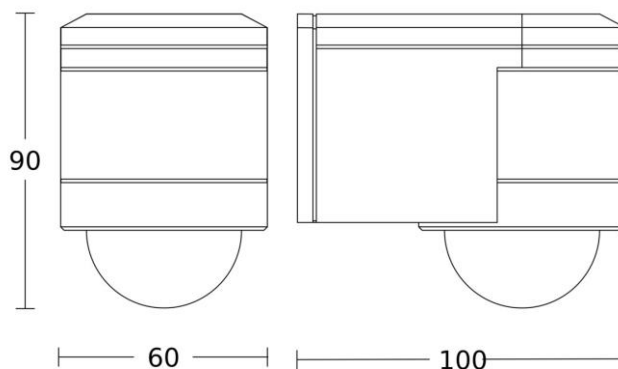


Światło bez przewodu neutralnego

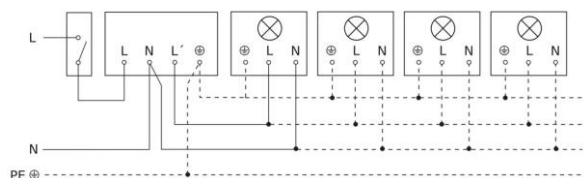

Światło z przewodem neutralnym

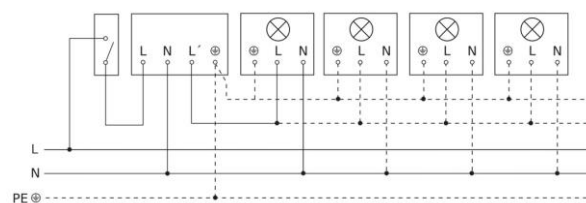

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

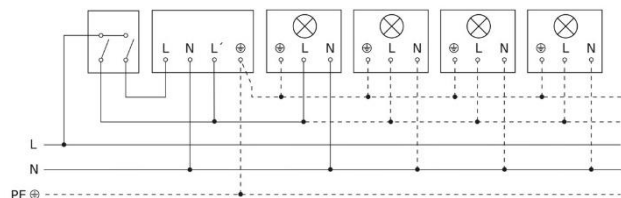

Schemat połączeń Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej i automatycznej

