

L 400 S

Czarny

EAN 4007841 611019

Indeks 611019



Max. 60 W



Max. 60 W E27

Czujnik
podczerwieni 240°



Max. 12 m



IP44



5 sec - 15 min



2 - 2000 lux



Oszczędność
energii

5 years

Gwarancja
producenta



CE



ENEC 10

Opis

Po prostu klasyka, po prostu klasa. Lampa zewnętrzna SensorLight L 400 S, idealna do ścian budynków i stref wejściowych, do lamp E 27, kąt pokrycia 240°, maks. zasięg 12 m, podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, ręcznie dmuchany klosz z kryształu z dekoracyjnym efektem bąbelków.

L 400 S

Czarny

EAN 4007841 611019

Indeks 611019



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	250 x 215 x 336 mm
Z lampą	Nie
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Potencjometri
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Czarny
PU1, EAN	4007841611019
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Szkoło przezroczyste
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 Hz
Moc	60 W
Zużycie energii	0,8 W

Wysokość montażu maks.	6,00 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg promieniowy	r = 3 m (19 m²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (302 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	osłony
Lampa	Lampa uniwersalna
Podstawa	E27
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	wybieralny, 4 godz.
Natężenie światła	2 – 2000 lx
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Połączenie międzysystemowe	Nie
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia w procentach	0 – 50 %
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia w procentach, od	0 %
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia w procentach, do	50 %
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	240°
Kategoria produktu	Światło zewnętrzne przełączane czujnikiem

L 400 S


Czarny

EAN 4007841 611019

Indeks 611019



Strefa wykrywania

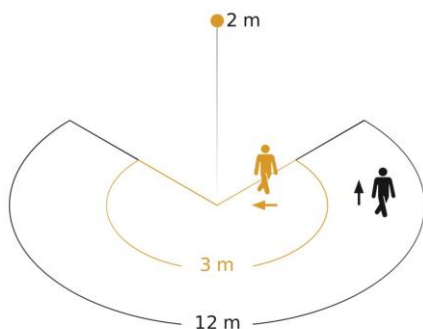


Possible mounting height: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial


Black: tangential

Krzywa rozsyłu światła



Moc 60 W
Z lampą Nie
Lampa Lampa uniwersalna

Rysunek wymiarowy

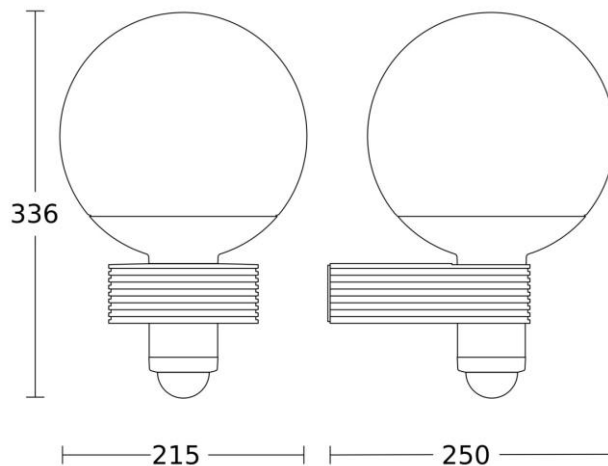

Schemat połączenia urządzenia podrzędnego bezprzewodowym urządzeniem nadrzędnym

