

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 190 S

Czarny

EAN 4007841 644413

Indeks 644413



Max. 100 W



Czujnik
podczerwieni 180°

max. 100 W E27



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



sterowanie
ręczne



Optymalna wysokość
montażu 2m



oszczędność
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Ponadczasowa elegancja w każdym detalu. Klasyczna lampa zewnętrzna SensorLight L 190 S, idealna do prestiżowych przestrzeni zewnętrznych, kąt pokrycia 180°, zasięg można ustawić do 12 m lub do 5 m, wytrzymałe, bogato zdobione odlewane aluminium, podstawowa funkcja poziomu światła i łagodny start światła.

L 190 S

Czarny

EAN 4007841 644413

Indeks 644413



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	147 x 217 x 335 mm
Z lampą	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	Czarny
PU1, EAN	4007841644413
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczyste szkło
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Moc	100 W
Pobór mocy	0,8 W
Maks. wysokość montażu	4 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak

Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 5 m (39 m²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (226 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	osłony
Lampa	Lampa uniwersalna
Podstawa	E27
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	Wybieralne, 4 godziny
Natężenie światła	2 – 200 lx
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Połączenie międzysystemowe	Nie
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia	0 – 50 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	0 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	50 %
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180°
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem

Akcesoria

EAN 4007841 000813

Zestaw szklany do L 190 S

EAN 4007841 002190

Wymienna podstawa do L 170 / L 190 S

L 190 S


Czarny

EAN 4007841 644413

Indeks 644413



Strefa wykrywania

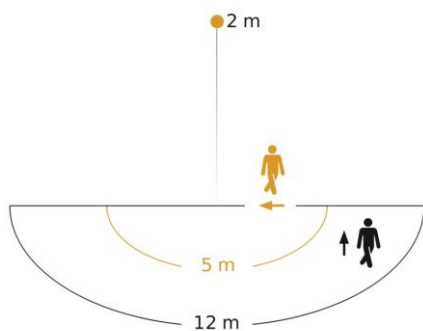


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

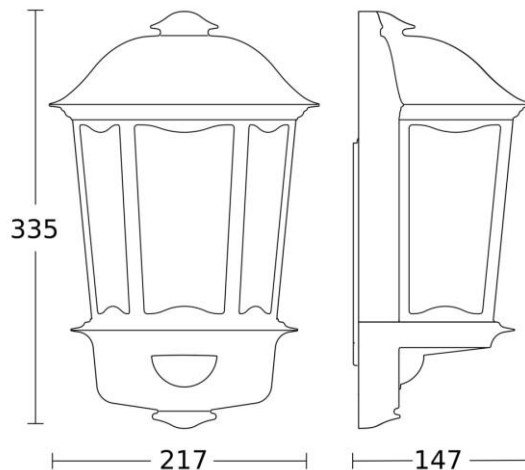

Schemat obwodu

