

IS 130-2

Czarny

EAN 4007841 660215

Indeks 660215



Czujnik podczerwieni
130°



Maks. 12 m

600 W

Maks. 600 W
(z obsługą LED)



IP54



50° poziomo,
90° pionowo



2 - 2000 Lux



8 s - 35 min



Idealna wysokość
montażu 2 m



Oszczędzanie
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Ukierunkowane wykrywanie w całym budynku. Czujnik ruchu na podczerwień IS 130-2, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, idealny do ukierunkowanego wykrywania w pobliżu budynku, kąt pokrycia 130°, zasięg do 12 m, możliwość wyboru czasu i progu zmierzchowego, czujnik obraca się o 50° i przechyla o 90° w celu dokładnej regulacji strefy wykrywania.

IS 130-2

Czarny

EAN 4007841 660215

Indeks 660215

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	87 x 78 x 110 mm
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	czarny
PU1, EAN	4007841660215
Rodzaj	Czujniki ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	czarny
Kolor, RAL	9005
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Okablowanie natynkowe, ściana
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	600 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny 250 W	
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korektą szeregową	500 VA
Świetlówki z korektą równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	500 VA
Lampy LED < 2 W	100 W

Lampy LED > 2 W < 8 W	125 W
Lampy LED > 8 W	250 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	88 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 3,00 m
Max wysokość montażu	3,00 m
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	130 °
Kąt otwarcia przysłony	40 °
Zabezpieczenie przed podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3 m (10 m ²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (163 m ²)
Strefy przełączania	260stref przełączania
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Ustawienia czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel


IS 130-2

Czarny

EAN 4007841 660215

Indeks 660215

Strefa wykrywania




Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

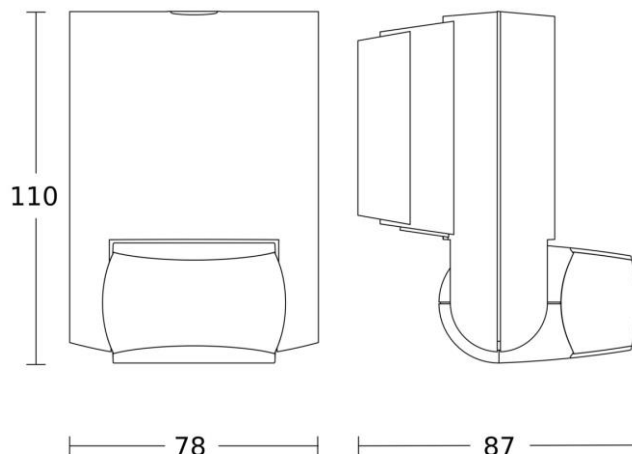


Światło bez przewodu neutralnego

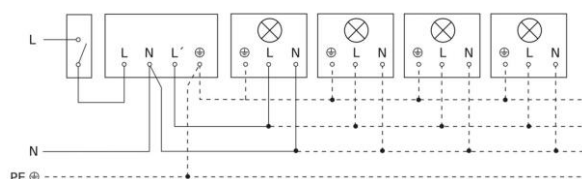

Światło z przewodem neutralnym

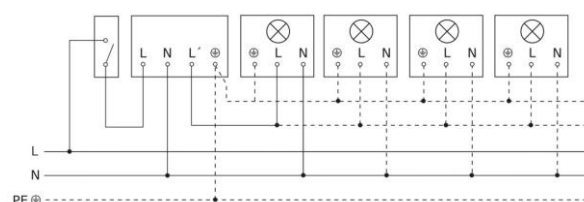

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

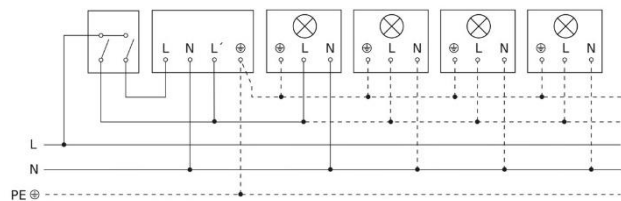

Schemat połączeń Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej

