

XSolar L-S

Srebrny

EAN 4007841 671013

Indeks 671013

365 TAGE
LICHTŚwiatło przez 365
dni w roku30 m²

3000 K

3000K ciepła biel

Czujnik
podczerwieni 140°

Max. 8 m



IP44



2 lux

Optymalna wysokość
montażu 1,8 mDługa żywotność
LED 25.000 hOszczędność
energii

Opis

Brak kosztów energii. Brak podłączenia do zasilania. Bez kompromisów. Przetłaczane czujnikiem światło LED XSolar L-S. Idealna do ogrodów, tarasów i ścian zewnętrznych. Nie wymaga podłączenia do zasilania, kąt pokrycia 140°, 3000 K, system LED o mocy 150 lm. Zapewnia jasne światło przez 365 dni w roku. Wydajny czujnik podczerwieni. Inteligentny mikroprocesor. Odporny na temperaturę akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy zapewniający dostępność światła przez 60 dni. Oświetlenie do 30 m².

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	187 x 189 x 298 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Wersja	Srebrny
PU1, EAN	4007841671013
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd

Zasięg, promieniowy	r = 2 m (5 m ²)
Zasięg, styczny	r = 8 m (78 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Zmierzony strumień świetlny (360°)	150 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM5
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Nie
Funkcje	Czujnik ruchu

XSolar L-S

Srebrny


EAN 4007841 671013

Indeks 671013

Kolor	srebrny
Miejsce montażu	ściana
Dołączony przedłużacz	6 m
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	III
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik przezroczysty
Zasilanie sieciowe	Zasilanie słoneczne, nie wymaga zasilania sieciowego, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 2500 mAh
Max wysokość montażu	2,00 m
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie

Natężenie światła	2 lux
Ustawienia czasu	10 s - 0,5 min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	przez całą noc
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	3 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach od	3 %
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach do	3 %
Moc wyjściowa	1,2 W
Ładowanie akumulatora	od - 20°
Funkcja zasilania	od - 20°
Kąt wykrywania	140 °
Kategoria produktu	Oświetlenie słoneczne

Strefa wykrywania

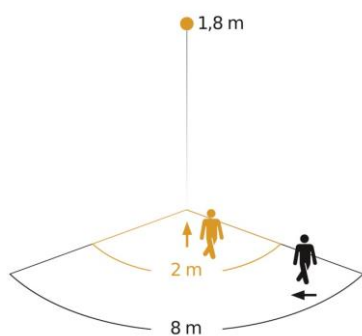

Possible mounting height: 1,80 m - 2,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

