

UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

F285040


WERSJA MATERIAŁOWA:

stal nierdzewna kwasoodporna V4A

OPIS:

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

*B – maksymalna szerokość bednarki

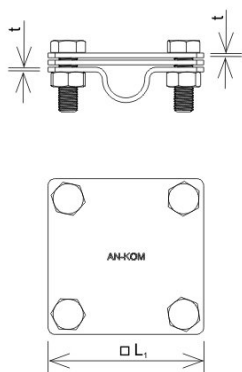

symbol typ	F285040 AN-52D/OH/
do uziomów	Ø18
t (mm)	2
L1 (mm)	66
wymiar przewodu (mm)	B* do 40
śruby	M8 x 30
wersja materiałowa	stal nierdzewna kwasoodporna V4A
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
 Inwałd, ul. ks. Władysława
 Bukowińskiego 15
 34-120 Andrychów



an-kom.pl
 biuro@an-kom.pl



tel./fax
 +48 33 875 18 11
 +48 33 870 60 88