



CoreLine tubular waterproof

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

CoreLine tubular waterproof, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, IP68, IK10, TW1

Oprawa CoreLine Tubular Waterproof spełnia obietnicę CoreLine dotyczącą innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Niezawodna, wydajna oprawa o bardzo długiej trwałości CoreLine Tubular Waterproof jest dostępna w dwóch wersjach spełniających wymagania różnych zastosowań. Odporna na amoniak i szczelna oprawa (tuba z PMMA) jest odpowiednia do oświetlania hodowli zwierząt i zastosowań w przemyśle spożywczym, natomiast wersja PC oferuje nowoczesne i przemysłowe wzornictwo, które jest odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań w oświetleniu ogólnym. Obie wersje są w znacznym stopniu zabezpieczone przed pyłem, wodą i uderzeniami, co czyni je odpowiednimi do określonych zastosowań. Wodoodporne oprawy CoreLine Tubular WT210C zapewniają oszczędność energii i mniejsze wymagania w zakresie konserwacji. Jednocześnie można je zainstalować w krótkim czasie i bez użycia narzędzi, dzięki wstępnie zainstalowanemu przewodowi przelotowemu i złączu zewnętrznemu, co oznacza, że oprawa nie wymaga otwierania. Te wodoodporne rozwiązania oświetleniowe są elastyczne i można je montować na sufitach lub podwieszać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dane produktu

Informacje ogólne		Lighting Technology	
Wymienne źródło światła	Nie	Tier	Wydajność
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
W zestawie sterownik	Tak		

CoreLine tubular waterproof

Okres gwarancji	5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju	-

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	7 000 lm
Nasycony czerwony (R9)	<50
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	130 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	130°
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	26

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	40 A
Czas rozruchu	0,1 ms
Zużycie energii	54 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	18
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Okablowanie przelotowe	Okablowanie przelotowe 1-fazowe
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	20 %

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
Interfejs sterownika	-
Stały strumień świetlny	Nie
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 615 mm
Całkowita szerokość	82,5 mm
Całkowita wysokość	82,5 mm
Całkowita średnica	82,5 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	83 x 83 x 1615 mm
Kod stopnia ochrony	IP68 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK10 [20 J odporne na wandalie]
Waga netto (szt.)	1,800 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L80

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Pełna nazwa produktu	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Full EOC	871951494738299
Kod zamówienia	94738299
Materiał Nr (12NC)	911401828184
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514947382
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8719514947429

CoreLine tubular waterproof

Rysunki techniczne

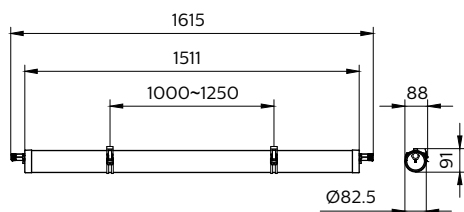

Dane fotometryczne



Polar Normal (separate) - null - 911401828184

