



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu


Informacje ogólne		Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Podstawa-nasadka	G24q-3 ROT	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła		0.5 s
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Współczynnik mocy (ułamek)		0.9
Cykl Przelączania	200 000	Napięcie (Nom)		220-240 V
Lighting Technology	LED	LED alternative to fluorescent lamp power		26 W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Prąd rozruchowy w sieci		-
Dane techniczne oświetlenia		Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – Sieć		-
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.		-
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.		-
Strumień Świetlny	1 100 lm	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – Sieć		-
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.		-
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.		-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115 lm/W	Kompatybilność balastu		HF/sieć zasilająca
Jednorodność barw	<6	Temperatura		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		75 °C
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %			
Eksploatacja i połączenie elektryczne				
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz			
Zużycie energii	9,5 W			
Lamp Current (Nom)	52 mA			

CorePro LED PLC 4P

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	PL-C
Waga netto (szt.)	0,108 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer rejestracji EPREL	1945440
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	Yes
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Pełna nazwa produktu	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Full EOC	872016929051800
Kod zamówienia	29051800
Materiał Nr (12NC)	929003758102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169290518
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169290525

Rysunki techniczne

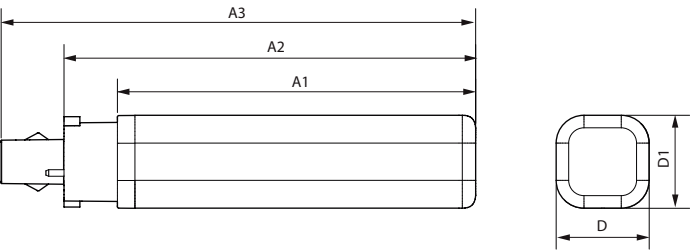


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Dane fotometryczne

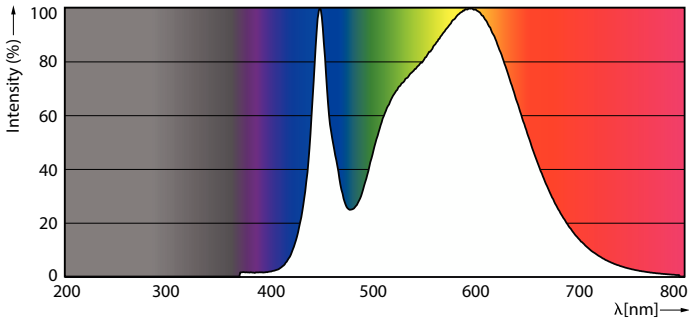


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3


Okres eksploatacji

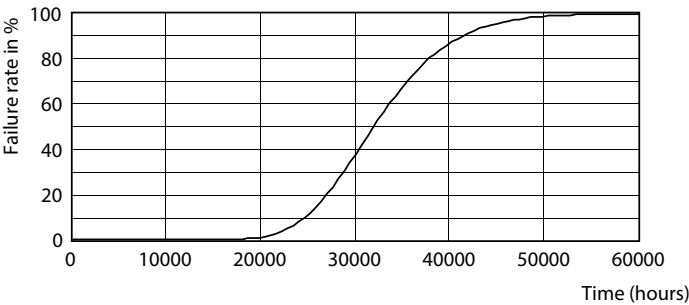


Life Expectancy Diagram

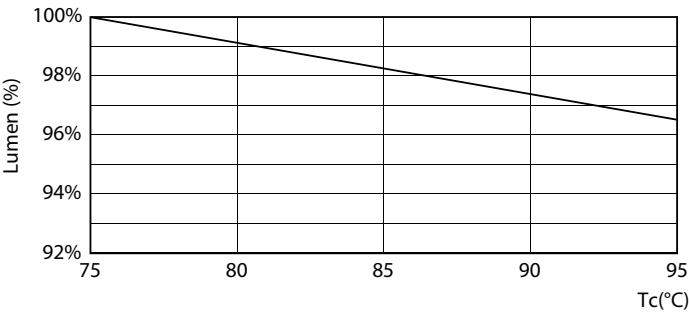

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

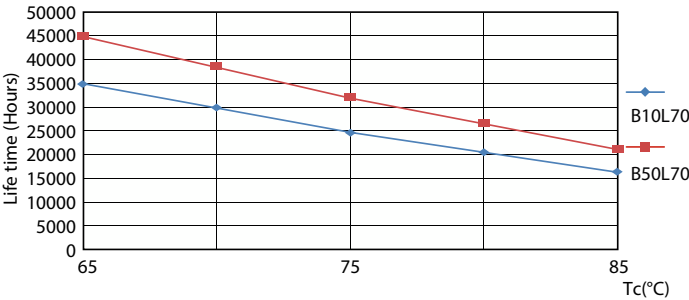


LifetimeVsTc

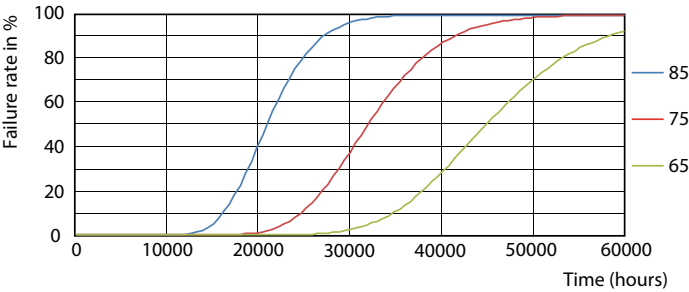

FailureRate

CorePro LED PLC 4P

Okres eksploatacji

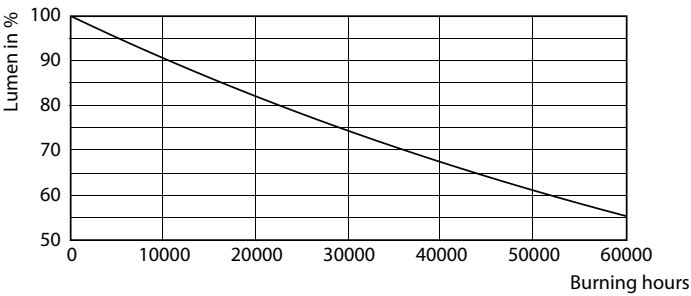

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

