



# Szklane żarówki LED CorePro



## CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. CorePro LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła w stylu vintage. Oświetlenie CorePro LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27                     |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                |
| Cykl Przełączania                       | 20 000                  |
| Lighting Technology                     | LED                     |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                  |
| Dane techniczne oświetlenia             |                         |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 300 °                   |
| Strumień Świetlny                       | 1 521 lm                |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 144 lm/W                |
| Jednorodność barw                       | <6                      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                      |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %                    |

| Photobiological safety according to EN 62471                          | RG1         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 10,5 W      |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 90 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 100 W       |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,52        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 55 °C       |

## Szklane żarówki LED CorePro

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | A60           |
| Waga netto (szt.)   | 0,030 kg      |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | D      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 11 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 387429 |
| Znak CE                                   | Tak    |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak    |
| EyeComfort                                | Tak    |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1      |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4    |


### Warunki dotyczące zastosowań

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|-----------------------------------------------|----|

### Dane techniczne produktu


|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG |
| Full EOC                              | 871951434714400                          |
| Kod zamówienia                        | 34714400                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002026192                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514347144                            |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514347151                            |

### Rysunki techniczne




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG | 60 mm | 104 mm |

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

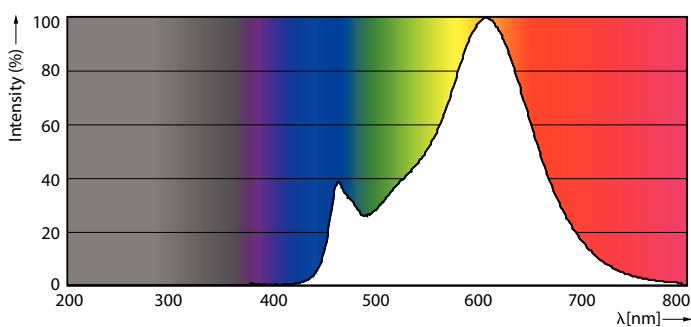

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Szklane żarówki LED CorePro

Dane fotometryczne




General Uniform Lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

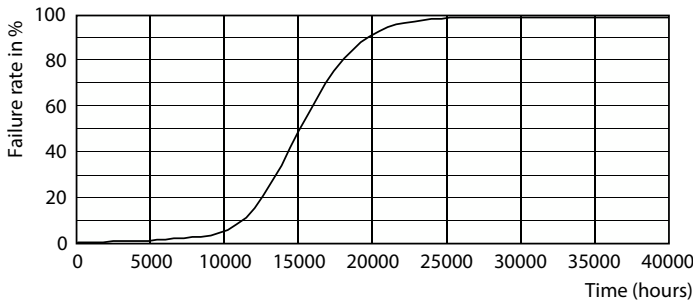

Life Expectancy Diagram

