



# Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień światlny

## CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Żarówki LED CorePro z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Żarówki CorePro LED o mocnym strumieniu świetlnym zapewniają doskonałą jakość światła. Energooszczędne oświetlenie LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwala też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E27                |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h           |
| Cykl Przetwarzania                      | 20 000             |
| Lighting Technology                     | LED                |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 300 °              |
| Strumień Światlny                       | 3 452 lm           |

| Oznaczenie koloru                            | Chłodny biały (CW) |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 4000 K             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 150,00 lm/W        |
| Jednorodność barw                            | <6                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne        |                    |
| Częstotliwość linii                          | 50 to 60 Hz        |
| Częstotliwość wejściowa                      | 50 do 60 Hz        |

## Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zużycie energii                                                       | 23 W      |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 200 mA    |
| Równoważna moc w watach                                               | 200 W     |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s     |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s     |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.51      |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V |

### Temperatura

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 55 °C |
|--------------------------------------|-------|

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Wykończenie żarówki | Matowy   |
| Kształt bańki       | A95      |
| Waga netto (szt.)   | 0,086 kg |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | D      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 23 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 374909 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Znak CE                              | Tak |
| Zgodność z normą UE RoHS             | Tak |
| EyeComfort                           | Tak |
| Wartość migotania (PstLM)            | 1   |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |


### Warunki dotyczące zastosowań

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|-----------------------------------------------|----|

### Dane techniczne produktu

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G |
| Full EOC                              | 871951434669700                         |
| Kod zamówienia                        | 34669700                                |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002373002                            |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514346697                           |
| Numerator – Packs per outer box       | 6                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514346703                           |



## Rysunki techniczne



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G | 95 mm | 165 mm |


# Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

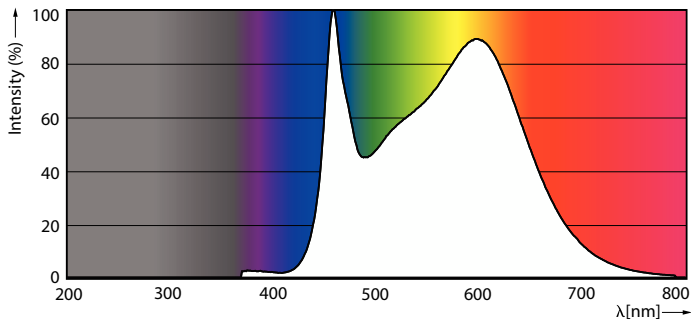


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

## Okres eksploatacji

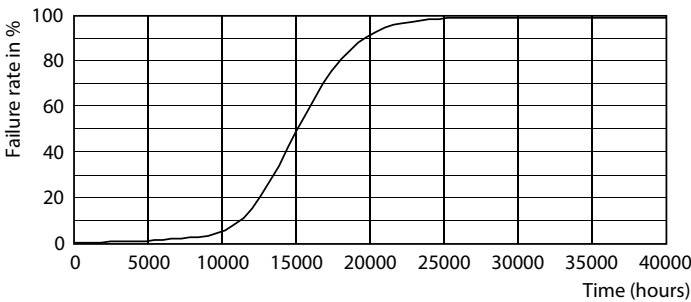

Life Expectancy Diagram

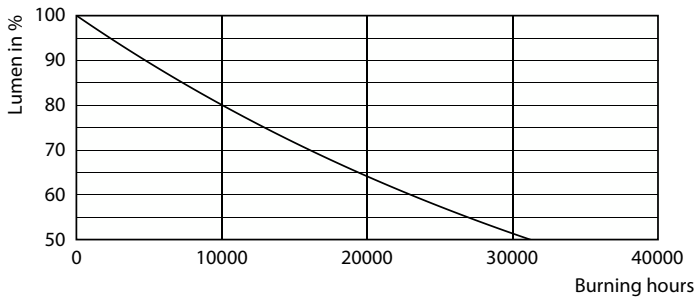

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

## Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

