

Szklane żarówki LED MASTER Value



MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Te żarówki LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt szklanej żarówki z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Szklane żarówki LED MASTER Value zapewniają większą oszczędność energii niż zwykłe szklane żarówki LED. Jednocześnie gwarantują doskonałe oświetlenie i możliwość przyciemniania światła (szklane żarówki LED z funkcją ściemniania). Szklane żarówki LED MASTER Value pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED. Dzięki żywotności 15 000 godzin koszt utrzymania tych żarówek LED z funkcją ściemniania jest też niższy.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	E27	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Cykl Przelączania	20 000	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Lighting Technology	LED	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	11,2 W
Kod barwy	927 [CCT of 2700K]	Lamp Current (Nom)	51 mA
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °	Równoważna moc w watach	100 W
Strumień Świetlny	1 521 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	135 lm/W		
Jednorodność barw	<6		

Szklane żarówki LED MASTER Value

Napięcie (Nom)	220-240 V
----------------	-----------

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
------------------------------	----------------------------------


Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A60
Waga netto (szt.)	0,030 kg


Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	12 kWh
Numer rejestracji EPREL	574365
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1

Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
--------------------------------------	-----


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
Pełna nazwa produktu	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
Full EOC	871951434792200
Kod zamówienia	34792200
Materiał Nr (12NC)	929003058302
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514347922
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514347939


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG


Szklane żarówki LED MASTER Value

Dane fotometryczne

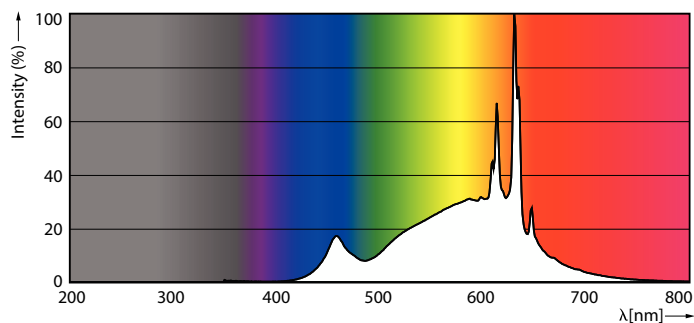

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927
A60CLG

Okres eksploatacji

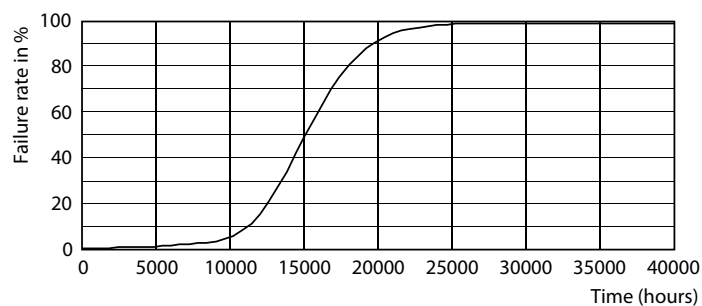

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927
A60CLG

