

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	1 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W

Lamp Current (Nom)	51 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	88 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Przezroczysty plastik
Kształt bańki	R7S
Waga netto (szt.)	0,037 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	D

CorePro LEDlinear MV

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1932589
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
------------------------------	---


Pełna nazwa produktu	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Kod zamówienia	30195500
Materiał Nr (12NC)	929003791402
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169301955
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169301962

Rysunki techniczne

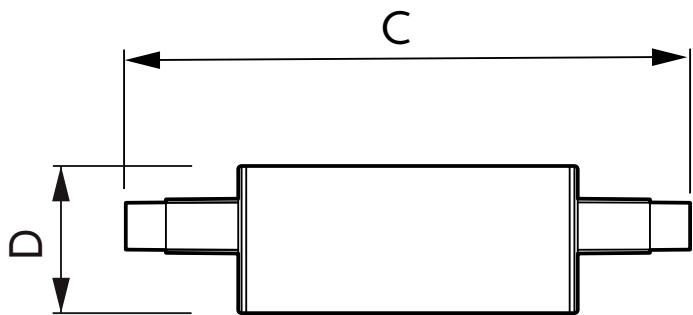


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Dane fotometryczne

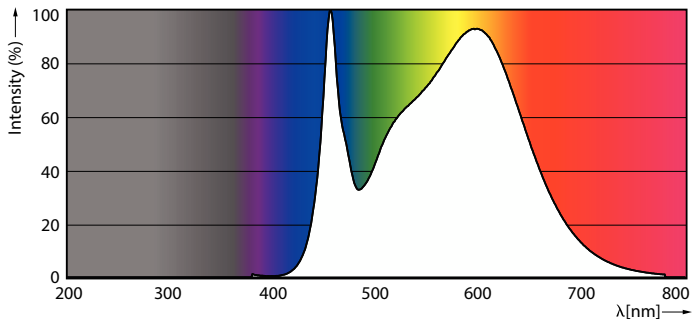


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840



General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

