



# HPI-T

## HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           | Eksploatacja i połączenie elektryczne     |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Podstawa-nasadka                        | E40                                       | Zużycie energii                           | 1 980 W       |
| Pozycja robocza                         | P20 [Równoległe +/-20D lub Poziome (HOR)] | Napięcie (Nom)                            | 232 V         |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 12 000 h                                  | Układy sterowania i ściemnianie           |               |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           | Z możliwością przyciemniania              | Nie           |
| Kod barwy                               | 542 [CCT of 4200K]                        | Mechanika i korpus                        |               |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW)                        | Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 387                                       | Kształt bańki                             | T100          |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 403                                       | Waga netto (szt.)                         | 586,000 g     |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 3800 K                                    | Certyfikaty i zastosowania                |               |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 101 lm/W                                  | Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 256 mg        |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 59                                        | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2178 kWh      |
| Długość łuku O (Nom)                    | 120 mm                                    |                                           |               |


## HPI-T

### Dane techniczne produktu

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 |
| Pełna nazwa produktu         | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 |
| Full EOC                     | 871150020235245                |
| Kod zamówienia               | 20235245                       |
| Materiał Nr (12NC)           | 928074209228                   |


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8711500202352 |
| Numerator – Packs per outer box       | 4             |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8711500202369 |

### Rysunki techniczne




| Product                        | D (max)  | O      | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm  |

### Dane fotometryczne

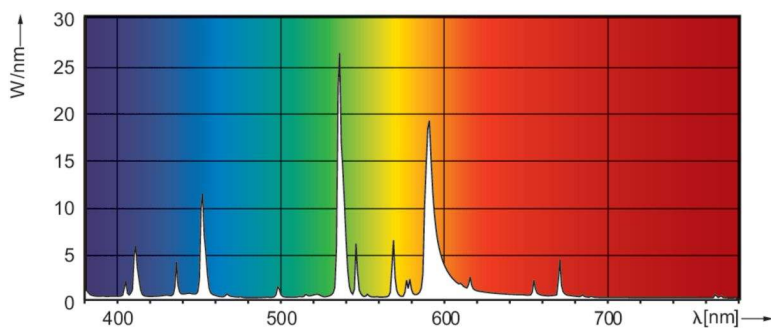


Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

### Okres eksploatacji

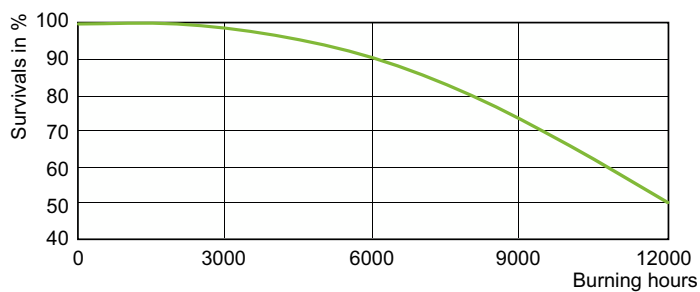

LDLE\_HPI-THW\_0002-Life expectancy diagram

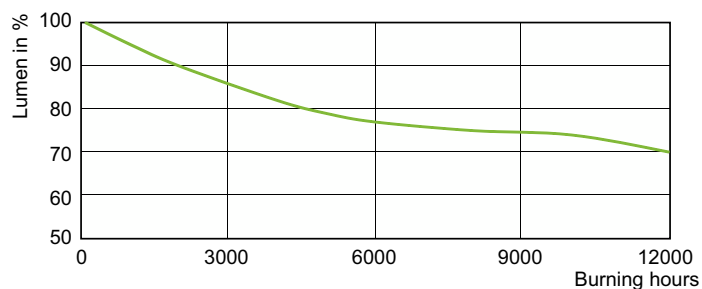

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

