



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Światłówka TL5 High Output Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Aby zapewnić trwałość powłoki, zaleca się wymianę lamp Secura w momencie upłynięcia deklarowanego okresu eksploatacji (do 50% uszkodzeń przy 3-godzinny cykl załączania) lub wcześniej.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	6 550 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	80,0 W
Lamp Current (Nom)	0,530 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

MASTER TL5 HO Secura


Mechanika i korpus			
Kształt bańki	T5	Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40
Waga netto (szt.)	132,000 g		
Certyfikaty i zastosowania		Full EOC	871150095235655
Klasa energooszczędności	G	Kod zamówienia	95235655
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg	Materiał Nr (12NC)	927929684018
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh	Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numer rejestracji EPREL	423573	EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500952356
Dane techniczne produktu		Numerator – Packs per outer box	40
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	EAN/UPC – Opakowanie	8711500952363

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Dane fotometryczne

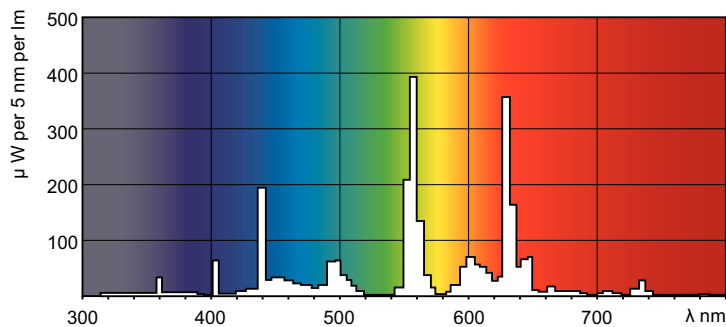

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Okres eksploatacji

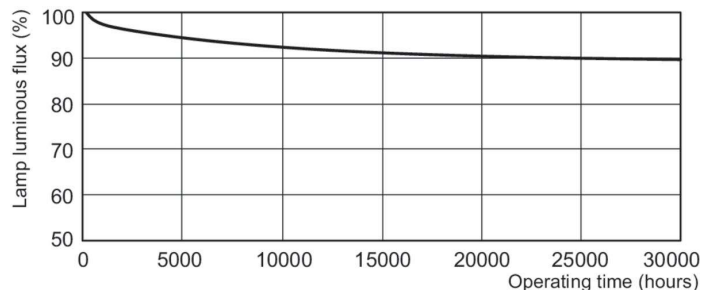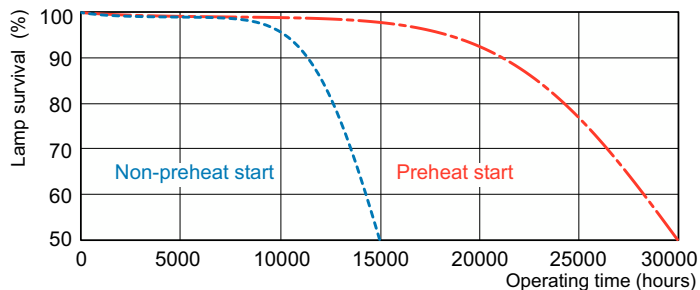

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

