

RDSPN Redukcja drabinki symetryczna H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

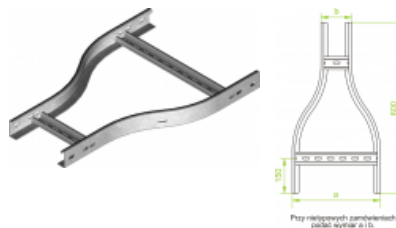

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RDSP200/100H50N	200	100	1,47	457820	2
RDSP300/200H50N	300	200	1,63	457830	2
RDSP400/300H50N	400	300	1,81	457840	2
RDSP500/400H50N	500	400	1,99	457850	2
RDSP600/500H50N	600	500	2,15	457860	2