



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

Waterproof WT060C - LED Module, system flux 3600 lm - 840 barwa biała neutralna - jednostka zasilająca - brak - 1200 mm

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa wodoszczelna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do instalacji ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku niekorzystnym gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe			
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Zawiera zasilacz	tak
Kod rodziny źródła światła	LED36S [LED Module, system flux 3600 lm]	Typ optyki	brak [-]
Kąt rozsyłu źródła światła	- °	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	116°
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Okablowanie przelotowe	brak
Trzonek	- [-]	Złączka	Blokowa złączka śrubowa
Źródło światła wymienne	brak	Kabel	brak
Liczba jednostek osprzętu	1	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Osprzęt	-	Standardowy kolor RAL	RAL7035 (7035)
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 30 s
		Oznaczenie palności	NO [brak]
		Znak CE	CE

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie UL	brak
Okres gwarancji	3 lata
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	24
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Product Family Code	WT060C [Waterproof WT060C]

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	5.3 A
Czas rozruchu	7 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Współczynnik mocy (Nom)	0.9

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	-
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał płyty montażowej	-
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1180 mm
Całkowita szerokość	63 mm
Całkowita wysokość	75 mm
Długość	1200 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	3600 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	95 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	≥80
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	38 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1.5 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	15000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	10000 h

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +30°C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869606965399
Nazwa produktu na zamówieniu	WT060C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Produkt	8718696069653
Kod zamówienia	06965399
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	910503910209
Waga netto (szt.)	1.000 kg





Rysunki techniczne

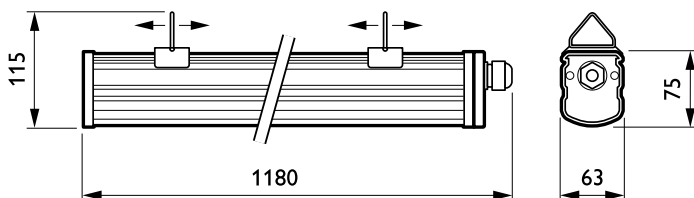

Waterproof WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Dane fotometryczne

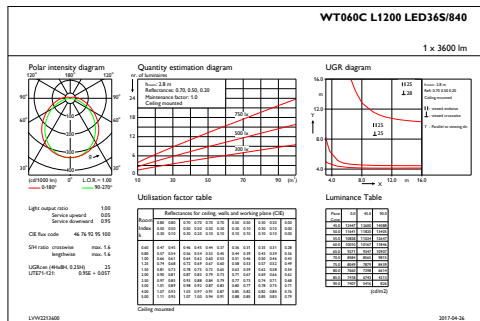

IFGU1_WT060CLEd36S840L1200

IFPC1_WT060CLEd36S840L1200

