

Moduł przekaźnika RM-31/24, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/5A

3 styki - 22,5mm, zaciski śrubowe

3 przekaźniki; na 1 zestaw przełączny


5 A


24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

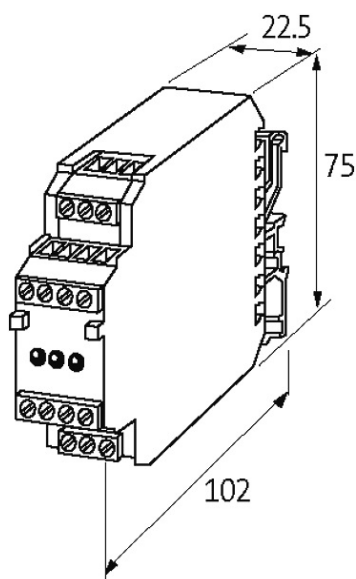

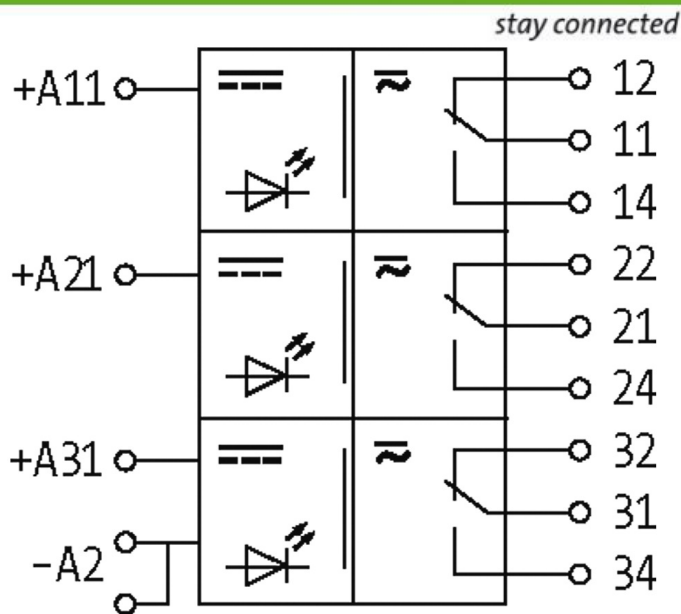

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 16 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
Kategoria użytkowa	
AC-1	8 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Dane ogólne	
Żywotność mech. /elektr.	20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	4 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×22.5×102 mm
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 8 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Materiał styku	Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/10/2 ms
Dane handlowe	
EAN	4048879027656
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Kraj pochodzenia

CZ