

Cube67 Ventilanschlutung, Erweiter.-modul


24 digitale Ausgänge für FESTO MPA-L

Moduł rozszerzający
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Wtyczka wielostykowa (0.5 A)
FESTO - MPA-L

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

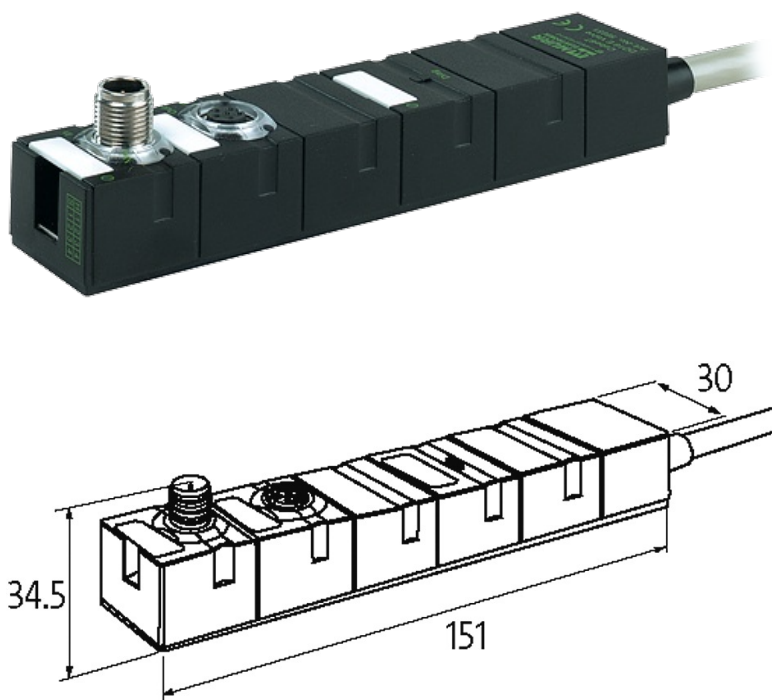

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)

Przylączy

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 × 4 A)
Sloty I/O	FESTO - MPA-L
Kabli	
No./przekrój żył	18 × 0.25 mm ²
Materiał (płaszcz)	PVC
Długość przewodu	0.5 m
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	150×30×34.5 mm
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wyjście	
Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)
Prąd przełączania na wyjście	max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez magistralę
Dane handlowe	
EAN	4048879517782
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE