

**RJ45 male 0° / RJ45 male 0° Cabinet-Line, Gigabit**

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded ge 20m


Ethernet CAT6A

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste


RJ45 - RJ45, 8-piny

ekranowany

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Blższe szczegóły na życzenie.

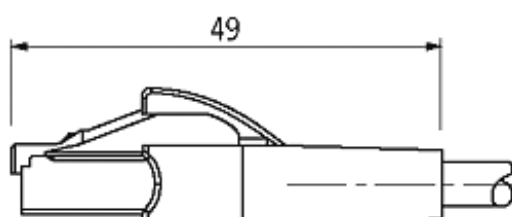**Link do produktu****Ilustracje**

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| 1      | black/orange | 1 |
| 2      | orange       | 2 |
| 3      | black/green  | 3 |
| 4      | blue         | 4 |
| 5      | black/blue   | 5 |
| 6      | green        | 6 |
| 7      | black/brown  | 7 |
| 8      | brown        | 8 |
| shield |              |   |

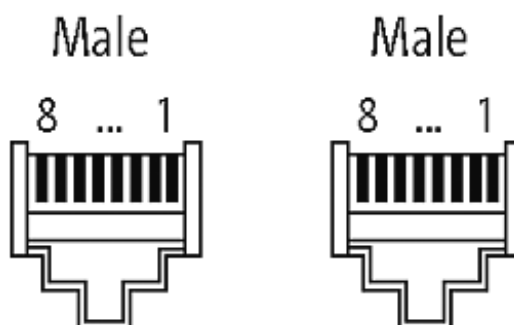

Ilustracja zastępcza

## Technologie magistrali

Ethernet/IP

## Typ konstrukcji

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Typ konstrukcji | 74712 |
|-----------------|-------|

## Kabli

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numer kabla                 | 378                                                       |
| No./przekrój żył            | 4x(2xAWG26)                                               |
| Izolacja żyły               | FRNC (bianie, nie, biapom, pom, biazie, zie, biabną, brą) |
| Kolor płaszcz               | żółty                                                     |
| Materiał (płaszcz)          | FRNC                                                      |
| Średnica zewnętrzna         | 5.9 mm ±5%                                                |
| Promień zgięcia (stały)     | 10 × średnica zewnętrzna                                  |
| Promień gięcia (w ruchu)    | 15 × średnica zewnętrzna                                  |
| Zakres temperatur (stały)   | -20...+60 °C                                              |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+60 °C                                              |
| Ekranowanie                 | tak                                                       |
| Kolor (osłona)              | żółty                                                     |

## Dane techniczne

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Napięcie robocze     | max. 60 V DC                                       |
| Prąd roboczy na styk | max. 1.76 A                                        |
| Parametry transmisji | CAT 6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Szybkość transmisji  | 10 Gbit/s                                          |
| Stopień ochrony      | IP20                                               |

## Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879608640 |
| eClass              | 27061801      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444210      |
| Kraj pochodzenia    | HU            |