

MVP-Metall, 8xM12, 5pole, pre-wired cable

3.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA

8-portowy, 5-piny

ekranowany

bez diody LED dla analogowych sygnałów do 125 V AC/DC


3.0 m





Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27516)

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

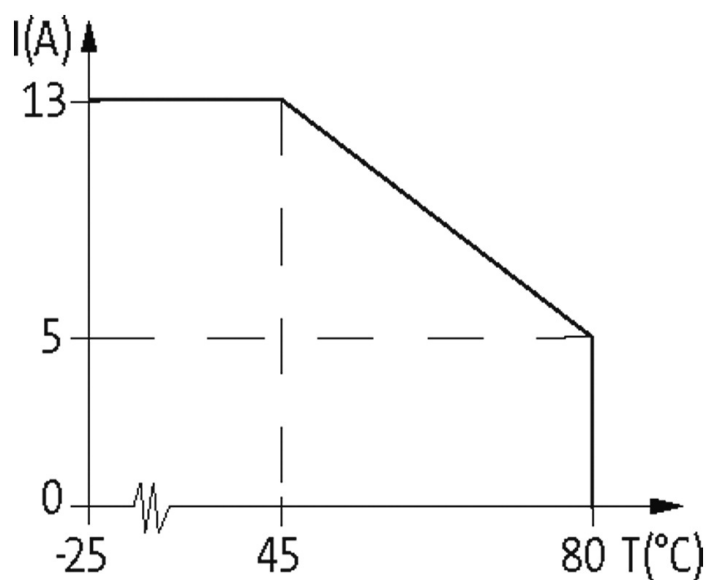

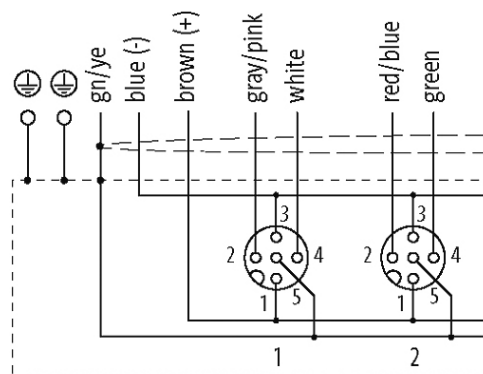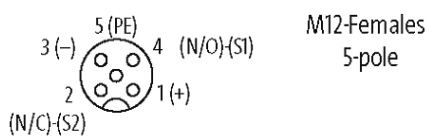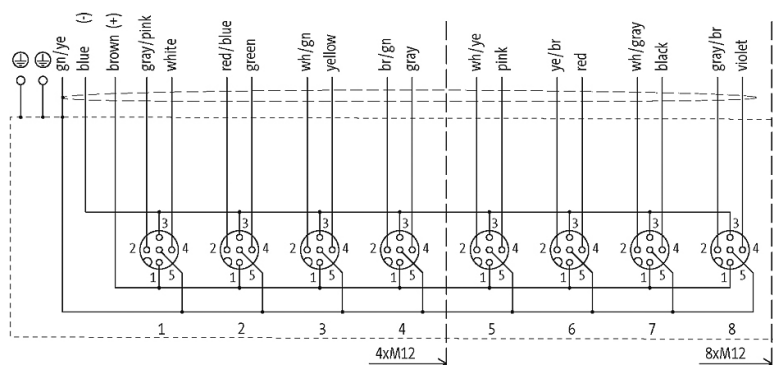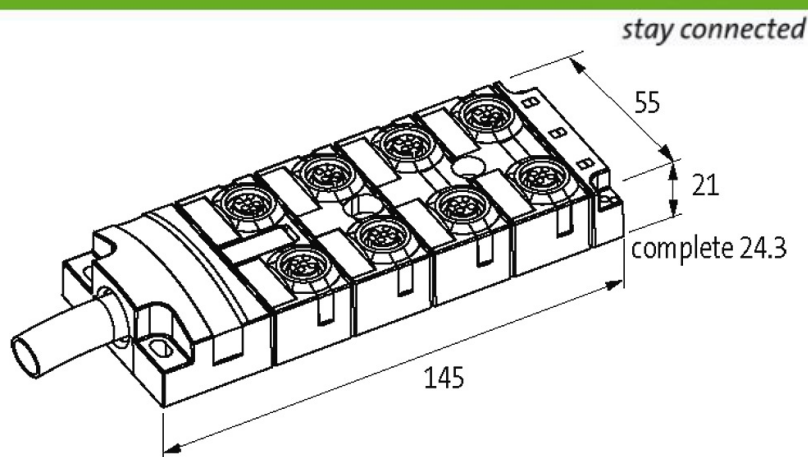

for 2 signals per port

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1

(+)

PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Ekranowanie	na gwint M12

Kabli

Numer kabla	401
No./przekrój żył	16×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	TPE (szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, biażół, róż, biasza, cza, szabrą, fio, brą, nie, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	11.7 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+90 °C
Ekranowanie	tak

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 7.5 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+90 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879352536
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ